




MONTAGEANLEITUNG / TERMINATION INSTRUCTIONS

SPLEISSBOX MD-DCS

Splice box MD-DCS

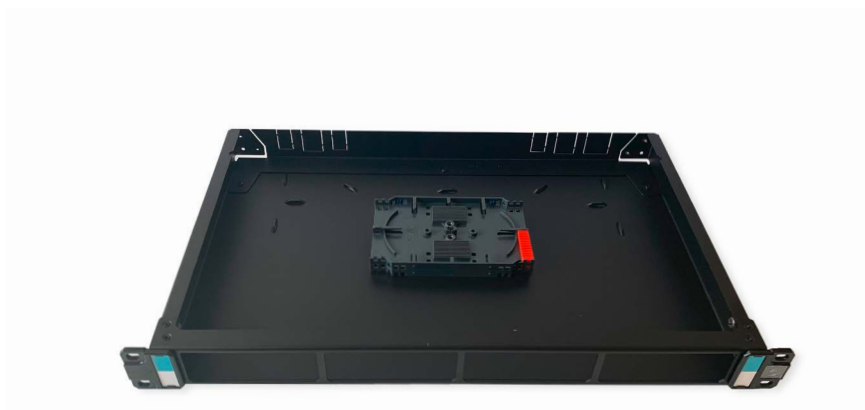

SPLEISSBOX MD-DCS

Splice box MD-DCS



1

Ausbrechen der Kabeleinführung entsprechend der Größe der verwendeten Kabelverschraubung.

Break out the cable entry according to the size of the cable gland used.



2

Anbringen der Kabelverschraubung.


Attach the cable gland.



3

Einführen des abgesetzten Glasfaserkabels.


Inserting the remote fibre optic cable

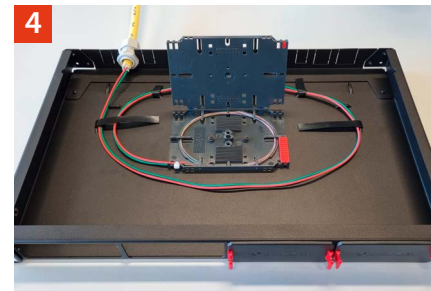

4

Einlegen der Bündeladern und Befestigung an der Spleisskassette mit Kabelbindern. Für eine saubere Verlegung werden die beigelegten Klettbander empfohlen.


Insert the loose tubes and fasten to the splice cassette with cable ties. The enclosed Velcro strips are recommended for clean installation.

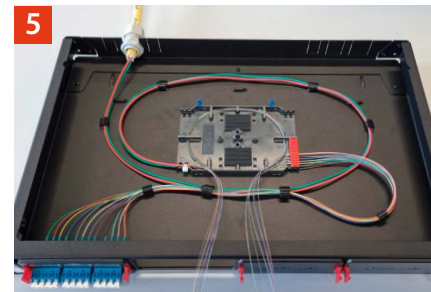

5

Einschieben der mit Pigtails ausgestatteten Frontplatte. Verlegung der Pigtails und Einführung in Spleisskassette.

Inserting the front panel equipped with pigtails. Laying the pigtails and inserting them into the splice cassette.

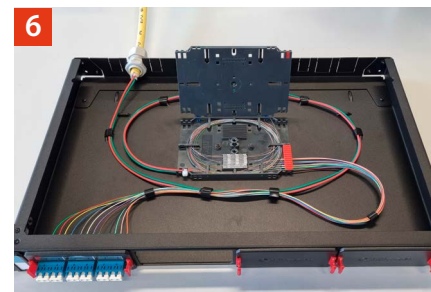

6

Spleissen der Fasern und Ablage der Überlängen.

Splicing the fibres and depositing the excess lengths.

Subject to technical modification.

© Datwyler - Spielbox MD-DCS - 09/24



ITinfra.datwyler.com

