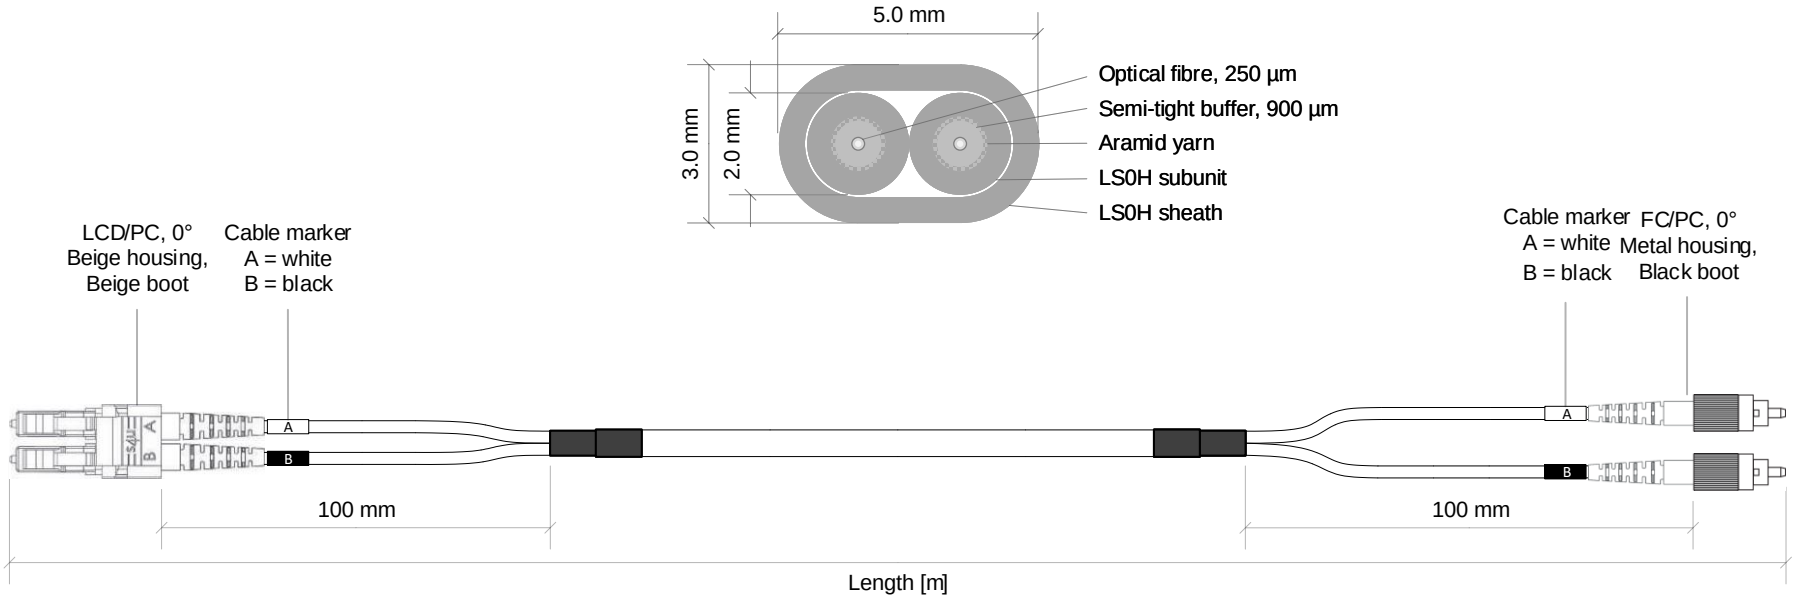

Art. No.	Description	Polarity	Length [m]
423531	DA1 LCD -FC 01M0H-OVTK-OM3	-	1.0
423532	DA1 LCD -FC 02M0H-OVTK-OM3	-	2.0
423533	DA1 LCD -FC 03M0H-OVTK-OM3	-	3.0
423534	DA1 LCD -FC 04M0H-OVTK-OM3	-	4.0
423535	DA1 LCD -FC 05M0H-OVTK-OM3	-	5.0
423536	DA1 LCD -FC 06M0H-OVTK-OM3	-	6.0
423537	DA1 LCD -FC 07M0H-OVTK-OM3	-	7.0
423538	DA1 LCD -FC 08M0H-OVTK-OM3	-	8.0
423539	DA1 LCD -FC 09M0H-OVTK-OM3	-	9.0
423540	DA1 LCD -FC 10M0H-OVTK-OM3	-	10.0
423543	DA1 LCD -FC xxMxH-OVTK-OM3	-	xx.x

Note: Some items in different lengths may not have been included in this table.

Type	IL mean [dB]	IL max. [dB]	RL mean [dB]	RL min. [dB]
MM/PC	0.15	0.25	35	30

Cable description	CPR class	Sheath colour	Sheath Ø [mm]
FO Indoor Duplex G50 OM3 / I-V(ZN)HH	-	Turquoise	2.0 (3.0 x 5.0)

Dätwyler IT Infra, itinfra.datwyler.com

DATWYLER

Description

FO patch cable, LCD/PC-FC/PC, figure 0, OM3

Drawn	Philipp Bless	21.09.2023	Datwyler description	-				
Checked	André Jaun	23.09.2023	Size	Scale	Article number	Drawing number	Revision	Page
Approved	Kai Wirkus	25.09.2023	A4	-	According to table	10000299023	00	1 of 1