


Conector RJ45 IP67 Cat.6A

apantallado, IDC

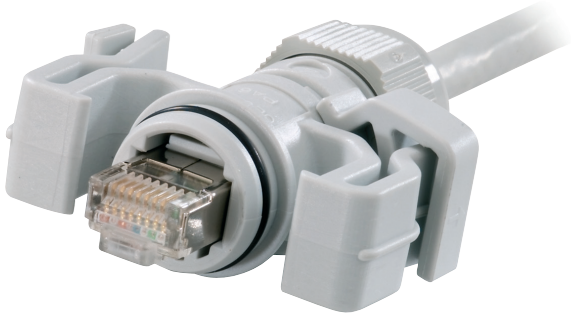

Descripción

El conector RJ45 cumple los requisitos de producto de IEC 60603-7-51, IEC 61076-3-106 Var. 6 y también los requisitos de ISO/IEC 11801 para la categoría 6A hasta 500 MHz.

Junto con cables de datos de categoría 6A, 7 y 7A, permite realizar mediciones de aceptación para conexiones permanentes EA.

Esto lo hace adecuado para la transmisión de 10 Gigabit Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3an.

Adecuado para aplicaciones PoE de acuerdo con IEEE 802.3at.

Robusta carcasa de PA 66 para aplicaciones industriales

Superficie de contacto dorada.

Conexión por cable con contactos IDC.

Las cizallas laterales sólo son necesarias para cortar los cables a la longitud necesaria.

Entrada de cables con contacto de apantallamiento trenzado en 360°. Descarga de tracción mediante prensaestopas.

El conector RJ45 puede volver a conectarse.

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +70 °C
-------------------------------	-----------------

Propiedades mecánicas

Tipo de conexión	IDC
Alambre de cobre sólido	0.4 mm (AWG 26) - 0.51 mm (AWG 24)
Alambre de cobre trenzado	0.46 mm ² (AWG 27/7) - 0.61 mm ² (AWG 24/7)
Clase de protección	IP67
Material principal de la carcasa	PA 66, UL 94: V-0
Plugging cycles	750
Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Type of connector	RJ45

Versiones

Número de material	Prodotto	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
65545300ZY	Conector RJ45 IP67 Cat.6A apantallado	0,03 kg	1 pza.	40393910233193