


Connecteur RJ45 IP67 Cat.6A

blindé, IDC

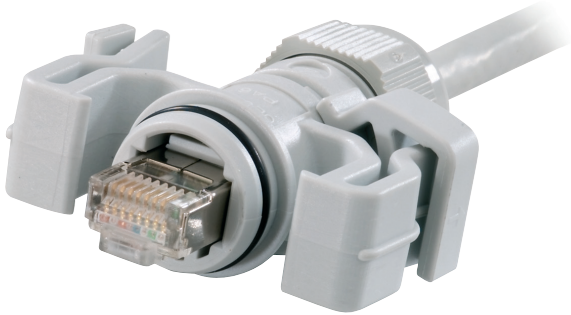

Description

Le connecteur RJ45 répond aux exigences de produit des normes CEI 60603-7-51, CEI 61076-3-106 Var. 6 et également aux exigences de la norme ISO/IEC 11801 pour la catégorie 6A jusqu'à 500 MHz.

En combinaison avec des câbles de données de catégorie 6A, 7 et 7A, il permet de réaliser des mesures de réception pour les liaisons permanentes EA.

Cela le rend approprié pour la transmission de 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an.

Convient pour les applications PoE selon IEEE 802.3at.

Boîtier robuste en PA 66 pour applications industrielles.

Surface de contact plaquée or.

Raccordement de câble avec contacts IDC.

Une pince coupante n'est nécessaire que pour couper les fils à la longueur voulue.

Entrée de câble avec contact de blindage par tresse à 360°. Décharge de traction par presse-étoupe.

Le connecteur RJ45 peut être reconnecté.

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-40 °C - +70 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés mécaniques

Type de connexion	IDC
Fil de cuivre solide	0.4 mm (AWG 26) - 0.51 mm (AWG 24)
Fil de cuivre toronné	0.46 mm ² (AWG 27/7) - 0.61 mm ² (AWG 24/7)
Indice de protection	IP67
Matériau principal du boîtier	PA 66, UL 94: V-0
Plugging cycles	750
Surface de contact	Or sur nickel
Type de connecteur	RJ45

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
65545300ZY	Connecteur RJ45 IP67 Cat.6A blindé	0,03 kg	1 pc.	40393910233193