

Coupleur à passage RJ45 Keystone

blindé, Classe E_A, 10GBase-T, 90 degrés (rectangulaire) / 180 degrés (droit)



Côté 1: montage MS
Côté 2: montage Keystone



Description

Convient pour la mise en place des Points de Consolidation et des câblages Brasseur-Multiplexeur.

Pour la transmission de toutes les applications numériques et analogiques jusqu'à Classe E_A selon ISO/IEC 11801, EN 50173-1 and EIA/TIA 568-B.2-10. Boîtier compact en zinc moulé sous pression.


Modèle rectangulaire avec petite profondeur.

Deux types de montage dans un raccord:

Côté 1 avec montage MS (modèle droit p.e. pour une utilisation dans le panneau de brassage MPS 24x), Côté 2 avec montage Keystone (modèle droit p.e. pour une utilisation dans le panneau de brassage KS 24x).

Fabricant: BTR.

Manufacturer: BTR.

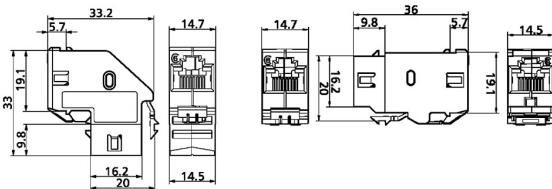

Exécution rectangulaire (90 degrés) Exécution droite (180 degrés)

Propriétés électriques

Gbit/s	Jusqu'à 1 Gbit/s
Blindage	blindé

Normes

Normes de câblage	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x
Cat./Classe	Cat.6 _A / Class E _A
Fiche standard	IEC 60603-7-5

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
417445	Coupleur à passage RJ45, Classe E _h , 90 degrés, rectangulaire	argentés	0,03 kg	1 pc.	40393910167429
417446	Coupleur à passage RJ45, Classe E _h , 180 degrés, droit	argentés	0,03 kg	1 pc.	40393910167412

