


DCS Patchkabel LCDU/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO

High-Performance

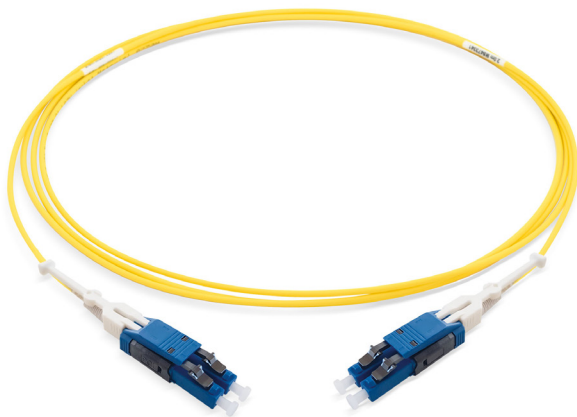

DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OS2

Beschreibung

Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.

Anwendung

Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld.
Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert.
Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Konstruktion

Kabel	rund
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	FR/LS0H

Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCDU/PC
Ferrulenschliff Stecker A	PC 0°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
Steckertyp Seite B	LCDU/PC
Ferrulenschliff Stecker B	PC 0°
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB

Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	blau
Gehäusefarbe Stecker B	blau

Lieferumfang

DCS-Patchkabel (FR/LSOH) mit 2 Fasern OS2
Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.

Normen

Rauchdichte	IEC 61034-1/-2
Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22

Anmerkung

Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
47332000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - A	0,02 kg	1 Stk.	40393910007596
47332100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - A	0,02 kg	1 Stk.	40393910007589
47332200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - A	0,03 kg	1 Stk.	40393910007572
47332300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - A	0,03 kg	1 Stk.	40393910007565
47332400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910007558
47332500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910007541
47332600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910007534

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
47332700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - A	0,05 kg	1 Stk.	40393910007527
47332800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - A	0,05 kg	1 Stk.	40393910007510
47332900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - A	0,06 kg	1 Stk.	40393910007503
47330000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - B	0,02 kg	1 Stk.	40393910007701
47330100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - B	0,02 kg	1 Stk.	40393910007695
47330200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - B	0,03 kg	1 Stk.	40393910007688
47330300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - B	0,03 kg	1 Stk.	40393910007671
47330400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910007664
47330500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910007657
47330600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910007640
47330700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - B	0,05 kg	1 Stk.	40393910007633
47330800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - B	0,05 kg	1 Stk.	40393910007626
47330900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - B	0,06 kg	1 Stk.	40393910007619

Intelli-Cross® ist ein eingetragenes Warenzeichen von SEIKOH GIKEN Co, Ltd.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-11-23 13:02:59