


Cable de conexión DCS LCDU/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO

Alto rendimiento

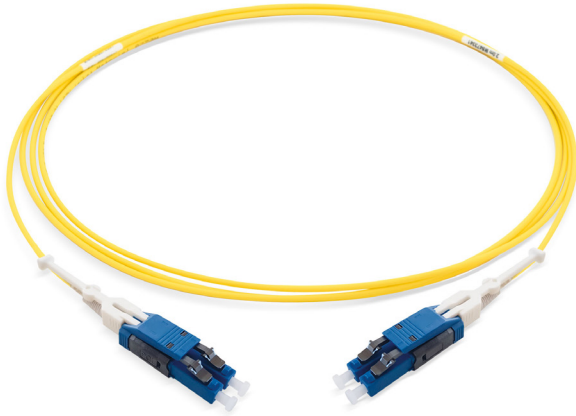

Cable de conexión DCS (FR/LSZH), 2 fibras OS2

Descripción

Cable de conexión Uniboot con mecanismo Intelli-Cross® para un rápido cambio de polaridad.
Diseño de cable compacto con cubierta de cable FR/LSOH (2,1 mm) y 2 fibras.
Disponible en longitudes estándar de hasta 10 m.
Otras longitudes disponibles a petición.
Conectividad A a A o A a B.
Etiqueta adhesiva en ambos extremos del cable.
Cada cable de parcheo está equipado con pestañas push-pull.

Impresión de aplicaciones

Los cables de conexión de LCD a LCD son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex en el entorno del centro de datos.
Los cables de conexión redondos se ensamblan con conectores LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (de alto rendimiento) en ambos extremos.
Los cables de patch están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

Construcción

Cable	redondo
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Conector de pulido de férulas A	PC 0°
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Conector de pulido de férulas B	PC 0°
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	azul
Conector de color de la carcasa B	azul

Alcance de la entrega

Cable de conexión DCS (FR/LSOH) con 2 fibras OS2
 Conjunto de conectores de alto rendimiento con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Todos los conectores incluyen lengüetas de empuje y tiro.
 Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.

Estándares

Densidad de humo	IEC 61034-1/-2
Cero halógeno gases no corrosivos	IEC 60754-1/-2
Propagación de llamas	IEC 60332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-22

Nota

Métodos de conectividad según TIA-568-C.3 y EN 50174-1

Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
47332000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - A	0,02 kg	1 pza.	40393910007596
47332100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - A	0,02 kg	1 pza.	40393910007589
47332200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - A	0,03 kg	1 pza.	40393910007572
47332300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - A	0,03 kg	1 pza.	40393910007565
47332400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - A	0,04 kg	1 pza.	40393910007558
47332500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - A	0,04 kg	1 pza.	40393910007541
47332600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - A	0,04 kg	1 pza.	40393910007534

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
47332700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - A	0,05 kg	1 pza.	40393910007527
47332800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - A	0,05 kg	1 pza.	40393910007510
47332900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - A	0,06 kg	1 pza.	40393910007503
47330000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - B	0,02 kg	1 pza.	40393910007701
47330100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - B	0,02 kg	1 pza.	40393910007695
47330200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - B	0,03 kg	1 pza.	40393910007688
47330300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - B	0,03 kg	1 pza.	40393910007671
47330400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - B	0,04 kg	1 pza.	40393910007664
47330500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - B	0,04 kg	1 pza.	40393910007657
47330600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - B	0,04 kg	1 pza.	40393910007640
47330700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - B	0,05 kg	1 pza.	40393910007633
47330800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - B	0,05 kg	1 pza.	40393910007626
47330900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - B	0,06 kg	1 pza.	40393910007619

Intelli-Cross® es una marca registrada de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-11-23 13:02:59