


Cavo patch DCS LCDU/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO

Ad alte prestazioni

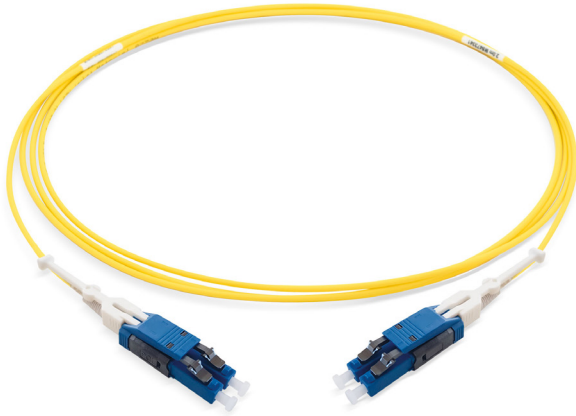

Cavo patch DCS (FR/LSZH), 2 fibre OS2

Descrizione

Cavo patch Uniboot con meccanismo Intelli-Cross per un rapido cambio di polarità.
Cavo dal design compatto con guaina FR/LSOH (2,1 mm) e 2 fibre.
Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.
Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Connettività da A ad A o da A a B.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.

Applicazione

I cavi patch da LCD a LCD per sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali duplex nell'ambiente dei centri dati.
I cavi patch rotondi sono assemblati con connettori LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (ad alte prestazioni) alle due estremità.
I cavi patch sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL).

Costruzione

Cavo	tondo
Colore della guaina esterna	giallo
Materiale della guaina esterna	FR/LSZH

Proprietà ottiche

Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Connettore per lucidatura della ghiera A	PC 0°
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
RL minimal, connector A	50 dB
RL typical, connector A	55 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Connettore per lucidatura della ghiera B	PC 0°
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
RL minimal, connector B	50 dB
RL typical, connector B	55 dB

Proprietà meccaniche

Colore corpo connettore A	blu
Colore corpo connettore B	blu

Ambito di consegna

Cavo patch DCS (FR/LS0H) con 2 fibre OS2
 Connettore ad alte prestazioni con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Tutti i connettori includono le linguette push-pull.
 Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.

Standards

Densità del fumo	IEC 61034-1/-2
Zero alogeni nessun gas corrosivo	IEC 60754-1/-2
Propagazione della fiamma	IEC 60332-1-2
Flame spread	IEC 60332-3-22

Nota

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
47332000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - A	0,02 kg	1 pc.	40393910007596
47332100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - A	0,02 kg	1 pc.	40393910007589
47332200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - A	0,03 kg	1 pc.	40393910007572
47332300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - A	0,03 kg	1 pc.	40393910007565
47332400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - A	0,04 kg	1 pc.	40393910007558
47332500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - A	0,04 kg	1 pc.	40393910007541
47332600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - A	0,04 kg	1 pc.	40393910007534

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
47332700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - A	0,05 kg	1 pc.	40393910007527
47332800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - A	0,05 kg	1 pc.	40393910007510
47332900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - A	0,06 kg	1 pc.	40393910007503
47330000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - B	0,02 kg	1 pc.	40393910007701
47330100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - B	0,02 kg	1 pc.	40393910007695
47330200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - B	0,03 kg	1 pc.	40393910007688
47330300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - B	0,03 kg	1 pc.	40393910007671
47330400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - B	0,04 kg	1 pc.	40393910007664
47330500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - B	0,04 kg	1 pc.	40393910007657
47330600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - B	0,04 kg	1 pc.	40393910007640
47330700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - B	0,05 kg	1 pc.	40393910007633
47330800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - B	0,05 kg	1 pc.	40393910007626
47330900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - B	0,06 kg	1 pc.	40393910007619

Intelli-Cross® è un marchio registrato di SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-11-23 13:02:59