




DCS Patchkabel LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4

High-Performance

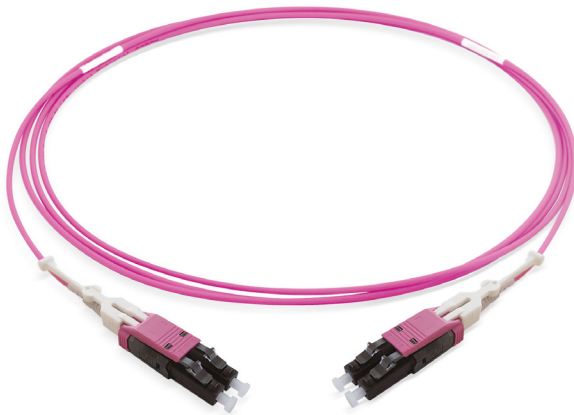

DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OM4

Beschreibung

Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.

Anwendung

Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld.
Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert.
Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Konstruktion

Kabel	rund
Mantelfarbe	erikaviolett
Mantelmaterial	FR/LS0H

Optische Eigenschaften

Fasertyp	G50/125 OM4
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCDU/PC
Ferrulenschliff Stecker A	PC 0°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	35 dB
RL typisch, Stecker A	40 dB
Steckertyp Seite B	LCDU/PC
Ferrulenschliff Stecker B	PC 0°
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	35 dB
RL typisch, Stecker B	40 dB

Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	erikaviolett
Gehäusefarbe Stecker B	erikaviolett

Lieferumfang

DCS-Patchkabel (FR/LSOH) mit 2 Fasern OM4
Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.

Normen

Rauchdichte	IEC 61034-1/-2
Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22

Anmerkung

Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
47342000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - A	0,02 kg	1 Stk.	40393910000115
47342100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - A	0,02 kg	1 Stk.	40393910007039
47342200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - A	0,03 kg	1 Stk.	40393910007022
47342300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - A	0,03 kg	1 Stk.	40393910007015
47342400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910007008
47342500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910006995
47342600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - A	0,04 kg	1 Stk.	40393910006988

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
47342700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - A	0,05 kg	1 Stk.	40393910006971
47342800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - A	0,05 kg	1 Stk.	40393910006964
47342900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - A	0,06 kg	1 Stk.	40393910006957
47340000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - B	0,02 kg	1 Stk.	40393910007145
47340100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - B	0,02 kg	1 Stk.	40393910007138
47340200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - B	0,03 kg	1 Stk.	40393910007121
47340300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - B	0,03 kg	1 Stk.	40393910007114
47340400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910007107
47340500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910007091
47340600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - B	0,04 kg	1 Stk.	40393910007084
47340700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - B	0,05 kg	1 Stk.	40393910007077
47340800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - B	0,05 kg	1 Stk.	40393910007060
47340900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - B	0,06 kg	1 Stk.	40393910007053

Intelli-Cross® ist ein eingetragenes Warenzeichen von SEIKOH GIKEN Co, Ltd.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-11-23 13:03:00