


Cable de conexión DCS LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4

Alto rendimiento

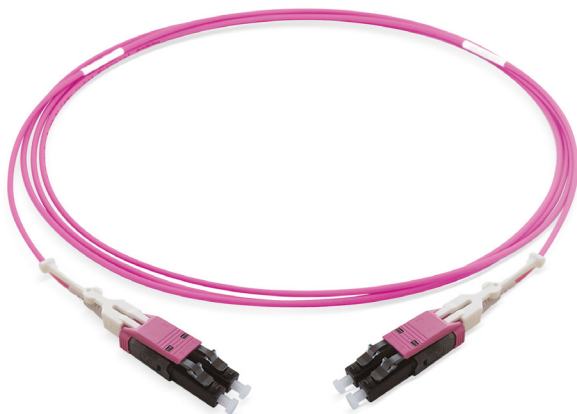

Cable de conexión DCS (FR/LSZH), 2 fibras OM4

Descripción

Cable de conexión Uniboot con mecanismo Intelli-Cross® para un rápido cambio de polaridad.
Diseño de cable compacto con cubierta de cable FR/LSOH (2,1 mm) y 2 fibras.
Disponible en longitudes estándar de hasta 10 m.
Otras longitudes disponibles a petición.
Conectividad A a A o A a B.
Etiqueta adhesiva en ambos extremos del cable.
Cada cable de parcheo está equipado con pestañas push-pull.

Impresión de aplicaciones

Los cables de conexión de LCD a LCD son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex en el entorno del centro de datos.
Los cables de conexión redondos se ensamblan con conectores LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (de alto rendimiento) en ambos extremos.
Los cables de patch están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

Construcción

Cable	redondo
Color de la funda exterior	violeta brezo
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	G50/125 OM4
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Conector de pulido de férulas A	PC 0°
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	35 dB
RL típico, conector A	40 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Conector de pulido de férulas B	PC 0°
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	35 dB
RL típico, conector B	40 dB

Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	violeta brezo
Conector de color de la carcasa B	violeta brezo

Alcance de la entrega

Cable de conexión DCS (FR/LSOH) con 2 fibras OM4
 Conjunto de conectores de alto rendimiento con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Todos los conectores incluyen lengüetas de empuje y tiro.
 Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.

Estándares

Densidad de humo	IEC 61034-1/-2
Cero halógeno gases no corrosivos	IEC 60754-1/-2
Propagación de llamas	IEC 60332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-22

Nota

Métodos de conectividad según TIA-568-C.3 y EN 50174-1

Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
47342000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - A	0,02 kg	1 pza.	40393910000115
47342100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - A	0,02 kg	1 pza.	40393910007039
47342200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - A	0,03 kg	1 pza.	40393910007022
47342300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - A	0,03 kg	1 pza.	40393910007015
47342400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - A	0,04 kg	1 pza.	40393910007008
47342500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - A	0,04 kg	1 pza.	40393910006995
47342600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - A	0,04 kg	1 pza.	40393910006988

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
47342700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - A	0,05 kg	1 pza.	40393910006971
47342800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - A	0,05 kg	1 pza.	40393910006964
47342900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - A	0,06 kg	1 pza.	40393910006957
47340000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - B	0,02 kg	1 pza.	40393910007145
47340100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - B	0,02 kg	1 pza.	40393910007138
47340200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - B	0,03 kg	1 pza.	40393910007121
47340300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - B	0,03 kg	1 pza.	40393910007114
47340400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - B	0,04 kg	1 pza.	40393910007107
47340500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - B	0,04 kg	1 pza.	40393910007091
47340600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - B	0,04 kg	1 pza.	40393910007084
47340700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - B	0,05 kg	1 pza.	40393910007077
47340800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - B	0,05 kg	1 pza.	40393910007060
47340900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - B	0,06 kg	1 pza.	40393910007053

Intelli-Cross® es una marca registrada de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-11-23 13:03:00