


**DATWYLER**

Cavo patch DCS LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4

Ad alte prestazioni

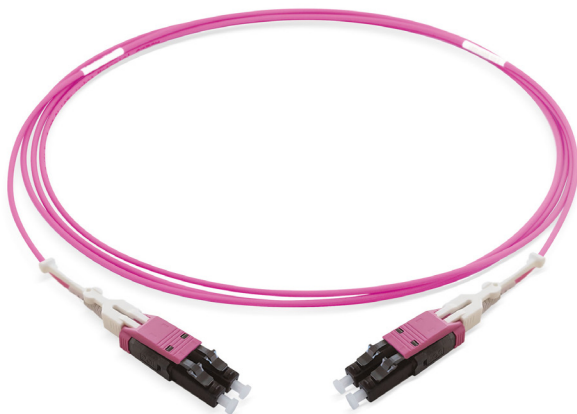

Cavo patch DCS (FR/LSZH), 2 fibre OM4

Descrizione

Cavo patch Uniboot con meccanismo Intelli-Cross per un rapido cambio di polarità.
Cavo dal design compatto con guaina FR/LSOH (2,1 mm) e 2 fibre.
Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.
Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Connettività da A ad A o da A a B.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.

Applicazione

I cavi patch da LCD a LCD per sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali duplex nell'ambiente dei centri dati.
I cavi patch rotondi sono assemblati con connettori LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (ad alte prestazioni) alle due estremità.
I cavi patch sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL).

Costruzione

Cavo	tondo
Colore della guaina esterna	heather violet
Materiale della guaina esterna	FR/LSZH

Proprietà ottiche

Tipologia di fibra	G50/125 OM4
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Connettore per lucidatura della ghiera A	PC 0°
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
RL minimal, connector A	35 dB
RL typical, connector A	40 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Connettore per lucidatura della ghiera B	PC 0°
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
RL minimal, connector B	35 dB
RL typical, connector B	40 dB

Proprietà meccaniche

Colore corpo connettore A	heather violet
Colore corpo connettore B	heather violet

Ambito di consegna

Cavo patch DCS (FR/LS0H) con 2 fibre OM4
 Connettore ad alte prestazioni con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Tutti i connettori includono le linguette push-pull.
 Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.

Standards

Densità del fumo	IEC 61034-1/-2
Zero alogeni nessun gas corrosivo	IEC 60754-1/-2
Propagazione della fiamma	IEC 60332-1-2
Flame spread	IEC 60332-3-22

Nota

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
47342000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - A	0,02 kg	1 pc.	40393910000115
47342100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - A	0,02 kg	1 pc.	40393910007039
47342200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - A	0,03 kg	1 pc.	40393910007022
47342300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - A	0,03 kg	1 pc.	40393910007015
47342400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - A	0,04 kg	1 pc.	40393910007008
47342500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - A	0,04 kg	1 pc.	40393910006995
47342600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - A	0,04 kg	1 pc.	40393910006988

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
47342700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - A	0,05 kg	1 pc.	40393910006971
47342800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - A	0,05 kg	1 pc.	40393910006964
47342900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - A	0,06 kg	1 pc.	40393910006957
47340000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A - B	0,02 kg	1 pc.	40393910007145
47340100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A - B	0,02 kg	1 pc.	40393910007138
47340200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A - B	0,03 kg	1 pc.	40393910007121
47340300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A - B	0,03 kg	1 pc.	40393910007114
47340400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A - B	0,04 kg	1 pc.	40393910007107
47340500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A - B	0,04 kg	1 pc.	40393910007091
47340600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A - B	0,04 kg	1 pc.	40393910007084
47340700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A - B	0,05 kg	1 pc.	40393910007077
47340800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A - B	0,05 kg	1 pc.	40393910007060
47340900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A - B	0,06 kg	1 pc.	40393910007053

Intelli-Cross® è un marchio registrato di SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-11-23 13:03:00