


Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0 (B2ca)

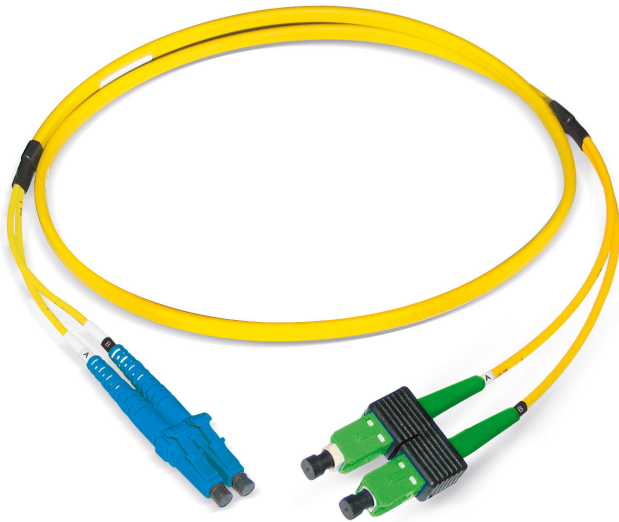

Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor de assemblage wordt kabel van Euroklasse B2_{ca}-s1a,d0,a1 gebruikt.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 0 (B2ca)
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (5.2 x 3.2mm)
Buitenmantel	FRNC/LSZH
Mantelkleur	geel

Algemene eigenschappen

Kabel grondstof	FO Indoor Duplex Figure 0 / I-V(ZN)HH, B2 _{ca} -s1a,d0,a1
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	B2
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	SCD/APC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	70 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	B1
Standaard connector B	IEC 61754-4

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,5$ dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,2$ dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,1$ dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Verpakkingseenheid
42371100BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	1	A naar B	1 stk.
42371200BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	2	A naar B	1 stk.
42371300BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	3	A naar B	1 stk.
42371400BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	4	A naar B	1 stk.
42371500BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	5	A naar B	1 stk.
42371600BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	6	A naar B	1 stk.

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Verpakkingseenheid
42371700BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	7	A naar B	1 stk.
42371800BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	8	A naar B	1 stk.
42371900BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	9	A naar B	1 stk.
42372000BY	Duplex patchkabel LCD/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	10	A naar B	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2025-03-20 13:50:49