


FM – PVC

Elevator Multimedia Cable – Mid rise

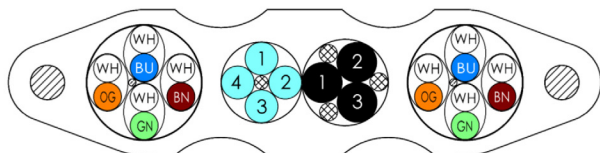

Toepassing

Elevator travelling cable for indoor and panoramic elevators.

Supports all Cat.6a / Class E applications (e.g. 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T, ISDN).

Max. channel length 100 m (transceiver to receiver).

Constructie

Pairs AWG 23	PE, Al/PETP foil
Ader isolatie	PVC
Geleider	Blanke koperkern, fijn meerdradig, IEC 60228 class 5, EN 60228
Ondersteunende leden	steel ropes, Ø 2.5 mm
Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	grijs

Algemene eigenschappen

Kern	black, white numbered 1-3
Pair/quad	white/blue, white/orange, white/green, white/brown (2x)
Bedrijfstemperatuur	-15 °C - 70 °C
Buitenste afmetingen	11.4 mm x 64 mm

Optische eigenschappen

Properties of optical fibres	see type GF-2314
Vezeltype	G50/125
Vezelklasse	Multimode
Vezel categorie	OM3
Aantal vezels	4

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning Uo/U	100/100 V
Nominale spanning Uo/U	450/750 V
Properties of data elements	see type HF-4445-F

Mechanische eigenschappen

Aanbevolen lusdiameter	natural loop
Maximale loopsnelheid	6,3 m/s
Maximale vrije schorsing	80 m

Normen / Standards

Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Cat./Klasse	Cat.6 _A / Class E _A
Standaard voor flexibele besturingskabels voor liften	EN 50214

Noot

Follow instructions in Dynofil manual for proper handling and installation

Versies

Materiaalnummer	Product Nee.	Artikel	Suspension device	Kabelontwerp	Cu tarief [kg/km]	Gewicht [kg/km]	GTIN / EAN
196479	8938-F	Elevator Multimedia Cable – Mid rise	LZ 1006	3 x 1.50 + 2 x (4 x 2 x AWG23 (FTP)) + 4 FO OM3	94	585	40393910060515

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-08-12 07:55:55