


FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y

Basic Line Euroclase Fca

tubo central suelto, sin metal,
longitudinalmente hermético, protección contra roedores

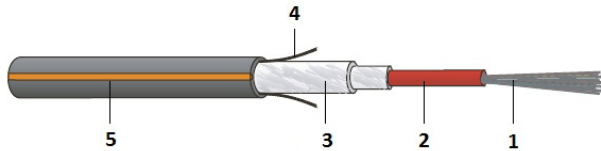

- 1 ≤ 24 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Armadura de vidrio
- 4 Ripcord
- 5 Cubierta de HDPE



Descripción

Cable exterior de fibra óptica sin metal con tubo central suelto, hasta 24 fibras.
Para el uso en conductos de cables y para todas las aplicaciones con baja tensión mecánica (baja fuerza de tracción, por ejemplo).
Protección antirroedores no metálica.

Impresión de aplicaciones

Para tirar o soplar a través de los conductos.
Adecuado para colocar en plataformas de cable y en canales de cable/bandejas.
Entierro directo.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	protegido contra roedores
Material exterior de la vaina	HDPE

Propiedades generales

Número máximo de fibras	24
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Campo de aplicación	Exterior

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Cambio de temperatura	IEC 60794-1-22 F1
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego	EN 13501-6
Euroclase	F _{ca}
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versiones

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Categoría de fibra	Material exterior de la vaina	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de empaque	GTIN / EAN
19613400FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x2	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19129200FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x4	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19125600FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x6	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19118800FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x6	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM3	OM3		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
18650000FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x8	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19019200FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19119000FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x12	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM3	OM3		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	
19019300FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x24	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2		8	120	56	1.000	5.000	2.000	0,491	por metro	
19262600FZ	FO Outdoor ZGGT BL 1x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D BLO	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro	