


FO Outdoor ZGGT HP / A-DQ(ZN)B2Y

HighP Euroclase Fca

diseño de tubo central, sin metal,
longitudinalmente hermético, protección contra roedores

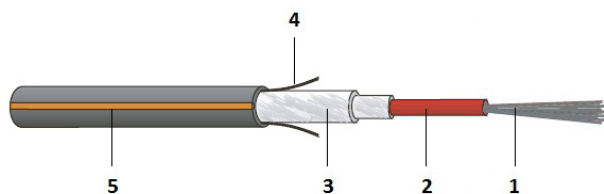

- 1 ≤ 24 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Armadura de vidrio
- 4 Ripcord
- 5 Cubierta de HDPE



Descripción

Cable exterior robusto de fibra óptica sin metal con un tubo central suelto y hasta 24 fibras.
Alta resistencia a la tracción y alta resistencia a la carga radial para la mayor seguridad de transmisión.
Construcción de cable ligero y fácil de instalar.
Protección antirroedores no metálica.
Las dos cuerdas de desgarrar de color son fáciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable.
Cubierta del cable de HDPE, fácil de colocar.

Impresión de aplicaciones

Para tirar o soplar a través de sistemas de conductos termoplásticos.
Adecuado para el tendido en plataformas de cables, ejes de cables
e incluso en bandejas de cable muy complejas.
Entierro directo.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	protegido contra roedores
Material exterior de la vaina	HDPE

Propiedades generales

Número máximo de fibras	24
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +70 °C
Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Campo de aplicación	Exterior

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Cambio de temperatura	IEC 60794-1-22 F1
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego	EN 13501-6
Euroclase	F _{ca}
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versiones

Número de material	Prodott	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Categoría de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
19016600FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x4	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
19212100FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x4	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM3	OM3	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
19608900FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x4	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM4	OM4	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
19016700FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x6	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
19074700FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x6	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM3	OM3	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
19016800FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x8	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
19016900FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
18636100FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x12	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM3	OM3	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
19261000FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x12	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM4	OM4	8,2	130	75	2.500	10.000	6.000	0,558	por metro	
19014900FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x24	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	8,6	135	80	2.500	10.000	6.000	0,589	por metro	
19264500FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x24	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM3	OM3	8,6	135	80	2.500	10.000	6.000	0,589	por metro	
19216700FZ	FO Out-door ZGGT HP 1x24	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM4	OM4	8,6	135	80	2.500	10.000	6.000	0,589	por metro	