


FO Outdoor wbGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y

Basic Line Euroclase Fca

sin metal, intersticios secos,
longitudinalmente hermético, protección contra roedores

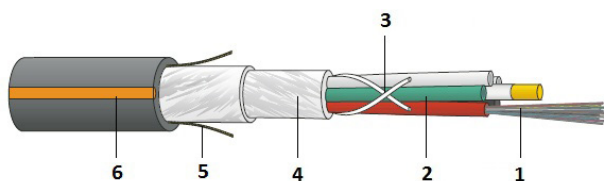

- 1 ≤ 12 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Banda hilada
- 4 Armadura de vidrio
- 5 Ripcord
- 6 Cubierta de HDPE



Descripción

Cable exterior compacto de fibra óptica sin metal con tubos sueltos trenzados, hasta 60 fibras.

Impresión de aplicaciones

Tirando o soplando a través de conductos termoplásticos.
Colocando en plataformas de cable, ejes y bandejas con baja tensión mecánica.
Entierro directo.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	protegido contra roedores
Material exterior de la vaina	HDPE

Propiedades generales

Número máximo de fibras	60
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Campo de aplicación	Exterior

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E6
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E7
Torsión	IEC 60794-1-21 E11
Doblar	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego	EN 13501-6
Euroclase	F _{ca}
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versiones

Número de material	Prodotto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Categoría de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
18659100FZ	FO Outdoor wbGGT BL 1x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro	
19009200FZ	FO Outdoor wbGGT BL 2x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro	
19075200FZ	FO Outdoor wbGGT BL 3x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro	
19019400FZ	FO Outdoor wbGGT BL 4x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro	
19019500FZ	FO Outdoor wbGGT BL 5x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro	