


FO Outdoor wbGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y

Basic Line Euroklasse Fca

metaalvrij, droge tussenruimten,
langswaterdicht, bescherming tegen knaagdieren

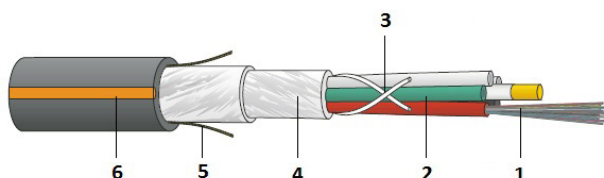

- 1 ≤ 12 vezels
- 2 Bundel met losse buis (loose tube)
- 3 Zwellband voor waterafdichting
- 4 Glasbewapening
- 5 Scheurdraad
- 6 HDPE mantel



Beschrijving

Compacte, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met gevlochten bundels met losse buis (loose tube), met tot 60 vezels.

Toepassing

Voor het trekken of het blazen doorheen thermoplastische buizen.

Voor het leggen in kabeldraagsystemen, kabelkokers en kabelgoten met lage mechanische spanning.

Directe legging in de aarde.

Constructie

Bewapening (bescherming tegen knaagdieren)	knaagdier beschermd
Buitenmantel	HDPE

Algemene eigenschappen

Maximum aantal vezels	60
Installatietemperatuur	-10 °C - +50 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C - +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 °C - +70 °C
Opdruk	DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»
Toepassingsgebied	Buiten

Normen / Standaards

Trekweerstand	IEC 60794-1-21 E1
Dwarsdrukweerstand	IEC 60794-1-21 E3
Impact	IEC 60794-1-21 E6
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E7
Torsie	IEC 60794-1-21 E11
Kabelbuiging	IEC 60794-1-22 F5
Reactie op vuur	EN 13501-6
Euroklasse	F _{ca}
Nulhaloegen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Reactie op vuur	Mantelkleur	Vezeltype	Categorie vezels	Buitenmanteldiameter [mm]	Buigradius [mm]	Gewicht [kg/km]	Trekkracht [N]	Dwarsdruk tijdelijk [N]	Dwarsdruk blijvend [N]	Brandlast [kWh/m]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
18659100FZ	FO Outdoor wbGGT BL 1x12	Fca	zwart/oranje	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	per meter	
19009200FZ	FO Outdoor wbGGT BL 2x12	Fca	zwart/oranje	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	per meter	
19075200FZ	FO Outdoor wbGGT BL 3x12	Fca	zwart/oranje	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	per meter	
19019400FZ	FO Outdoor wbGGT BL 4x12	Fca	zwart/oranje	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	per meter	
19019500FZ	FO Outdoor wbGGT BL 5x12	Fca	zwart/oranje	E9/125 G.652.D OS2	OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	per meter	