


## FO Outdoor wbGGT SMALL / A-DQ(ZN)B2Y

Small, 2-layer Euroclase Fca

sin metal, intersticios secos,  
longitudinalmente hermético, protección contra roedores

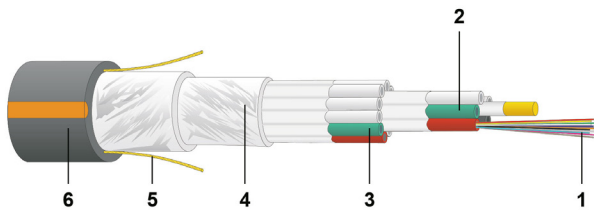

- 1 ≤ 24 fibras
- 2 Banda hilada
- 3 Tubo suelto
- 4 Armadura de vidrio
- 5 Ripcord
- 6 Cubierta de HDPE



### Descripción

Cable compacto de fibra óptica para exteriores con hasta 432 fibras para la ciudad y las redes de acceso. Construcción de tubo suelto de 2 capas, longitudinalmente protegido contra el agua y con intersticios de hilos secos. La armadura de vidrio proporciona una combinación de protección contra roedores no metálicos y alivio de tensión. Los dos cordones de color son fáciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable. Cubierta de cable de HDPE, fácil de colocar. Entierro directo.

### Impresión de aplicaciones

Optimizado para soplar en conductos termoplásticos compactos.

### Construcción

Blindaje (protección de roedores)	protegido contra roedores
Material exterior de la vaina	HDPE

### Propiedades generales

Número máximo de fibras	432
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» ~ «metraje» ~ ~
Campo de aplicación	Exterior

## Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E6
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E7
Torsión	IEC 60794-1-21 E11
Doblar	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego	EN 13501-6
Euroclase	F <sub>ca</sub>
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

## Versiones

Número de material	Prodotto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Categoría de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
19261900FZ	FO Outdoor wbGGT SMALL 18x24	Fca	negro/ anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	16	320	193	5.000	3.500	2.000	1,24	por metro	

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2024-06-27 11:36:16