


FO Outdoor wbKWT HP / A-DQ(ZN)(SR)2Y

HighP Euroclase Fca

intersticios secos, longitudinalmente herméticos,
cinta de acero corrugado, a prueba de roedores

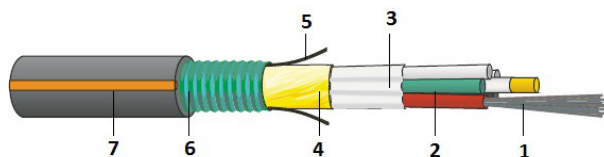

- 1 ≤ 24 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Banda hilada
- 4 Hilo de aramida
- 5 Ripcord
- 6 Cinta de acero corrugado
- 7 Cubierta de HDPE



Descripción

Robusto cable de fibra óptica para exteriores con múltiples tubos sueltos.
Construcción seca de fácil instalación.
A prueba de roedores gracias al acero corrugado.
Alta resistencia a la tracción, fácil de colocar.
Optimizado para su instalación y soplado en conductos.

Impresión de aplicaciones

Para tirar o soplar a través de los conductos.
Adecuado para colocar en plataformas de cable, ejes de cable e incluso en bandejas de cable complejas, especialmente cuando se requiere una protección fiable contra los roedores.
Entierro directo.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	a prueba de roedores
Material exterior de la vaina	HDPE

Propiedades generales

Número máximo de fibras	144
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +70 °C
Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Campo de aplicación	Exterior

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Cambio de temperatura	IEC 60794-1-22 F1
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego	EN 13501-6
Euroclase	F _{ca}
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versiones

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Categoría de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
19018400FZ	FO Outdoor wbKWT HP 2x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro	
19608000FZ	FO Outdoor wbKWT HP 2x12	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM3	OM3	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro	
19018500FZ	FO Outdoor wbKWT HP 4x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro	
19339800FZ	FO Outdoor wbKWT HP 4x12	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM3	OM3	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro	
19723400FZ	FO Outdoor wbKWT HP 4x12	Fca	negro/anaranjado	G50/125 OM4	OM4	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro	
18659000FZ	FO Outdoor wbKWT HP 5x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	13,4	200	145	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro	
19065000FZ	FO Outdoor wbKWT HP 6x12	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	13,4	200	149	2.500	4.000	1.500	1,019	por metro	
19169800FZ	FO Outdoor wbKWT HP 4x24	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	13,6	205	167	2.500	4.000	1.500	1,094	por metro	
19119700FZ	FO Outdoor wbKWT HP 6x24	Fca	negro/anaranjado	E9/125 G.652.D OS2	OS2	13,6	205	170	2.500	4.000	1.500	1,094	por metro	