


# Scatola di giunzione OV-CH

19"/1 U, G50/125 OM4, LCD/PC

con adattatori, pigtail, striscia di etichettatura e set di montaggio

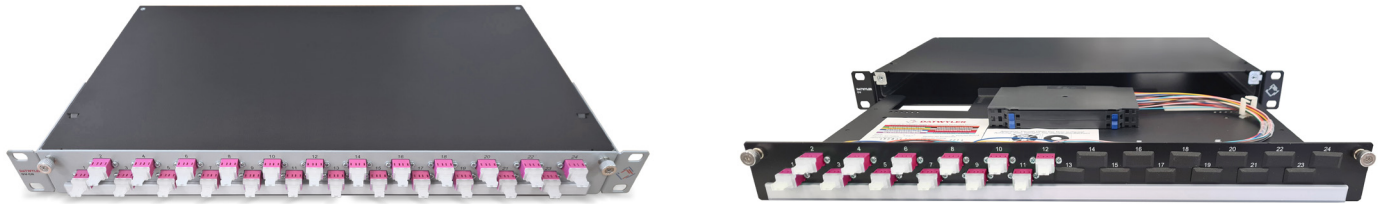

## Descrizione

Per la terminazione di cavi in fibra ottica - massimo 48 fibre.  
 Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: Swisscom).  
 Cassetto con arresto di estrazione, richiudibile dopo essere stato estratto.  
 Ripiano per le lunghezze di tubo in eccesso sotto il cassetto.  
 Piastra di montaggio dei cavi sul retro.  
 Le cassette di giunzione sono incernierate e possono essere facilmente ripiegate.

## Proprietà generali

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System                            | OV-C splice                                                                                                                                                |
| Dimensioni esterne                | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm                                                                                                                          |
| Alloggiamento                     | Alluminio, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, cassetta con possibilità di montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm) |
| Impronta                          | numeri (serigrafia) sulla piastra anteriore                                                                                                                |
| Ingresso cavi                     | ingressi cavi posteriori destro e sinistro pre-stampati e un ingresso cavi di breakout chiuso                                                              |
| Scarico della trazione            | tramite pressacavo a vite                                                                                                                                  |
| Capacità                          | fino a 48 fibre                                                                                                                                            |
| Striscia di etichettatura inclusa | sì                                                                                                                                                         |
| Set di montaggio incluso          | sì                                                                                                                                                         |
| Protezioni per giunzioni incluse  | sì                                                                                                                                                         |
| Cassetto estraibile               | sì                                                                                                                                                         |
| Cassetto pieghevole               | sì                                                                                                                                                         |

## Proprietà ottiche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Ferrule polishing            | PC 0°          |
| Classe di fibra              | Multimode      |
| Tipologia di fibra           | G50/125        |
| Categoria di fibra           | OM4            |
| Codice colore                | Swisscom       |
| Adapter                      | LCD/PC         |
| Colore dell'adattatore       | heather violet |
| Materiale ghiera             | Zirconia       |
| Insertion loss (IL), maximal | 0,25 dB        |
| Insertion loss (IL), typical | 0,12 dB        |
| Return loss (RL), minimal    | 30 dB          |
| Return loss (RL), typical    | 35 dB          |

## Ambito di consegna

- Scatola di giunzione con
- un ingresso cavo diritto (2 x M15 + 1 x M20)
  - un ingresso per cavo di rottura
  - pigtail colorati con rapporto di misura
  - adattatori FO, fissati con viti
  - set di giunzione completo con protezione per giunzioni a crimpare
  - striscia di etichettatura, 410 mm
  - Set di montaggio M6

## Versioni

| Codice art. | Prodotto                             | Colour (Frontplate) | Number of adapters | Orientamento adattatore | Pigtails | Laser protection | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN     |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------|----------------------|----------------|
| 41553801ZY  | Scatola di giunzione OV-CH 3xLCD/PC  | argento             | 3                  | offset horizontal       | 6 x LC   | si               | 2,39 kg   | 1 pc.                | 40393910009132 |
| 41516301ZY  | Scatola di giunzione OV-CH 6xLCD/PC  | argento             | 6                  | offset horizontal       | 12 x LC  | no               | 2,39 kg   | 1 pc.                | 40393910013603 |
| 41516701ZY  | Scatola di giunzione OV-CH 12xLCD/PC | argento             | 12                 | offset horizontal       | 24 x LC  | no               | 2,53 kg   | 1 pc.                | 40393910013528 |
| 41515601ZY  | Scatola di giunzione OV-CH 12xLCD/PC | nero                | 12                 | offset horizontal       | 24 x LC  | no               | 2,52 kg   | 1 pc.                | 40393910013702 |
| 41517101ZY  | Scatola di giunzione OV-CH 24xLCD/PC | argento             | 24                 | offset horizontal       | 48 x LC  | no               | 2,75 kg   | 1 pc.                | 40393910013443 |
| 41515701ZY  | Scatola di giunzione OV-CH 24xLCD/PC | nero                | 24                 | offset horizontal       | 48 x LC  | no               | 2,74 kg   | 1 pc.                | 40393910013696 |

Variants on request.

