


Boîtier d'épissure OV-CH

19"/1 U, G50/125 OM4, LCD/PC

avec adaptateurs, pigtails, bande d'étiquetage et kit de montage

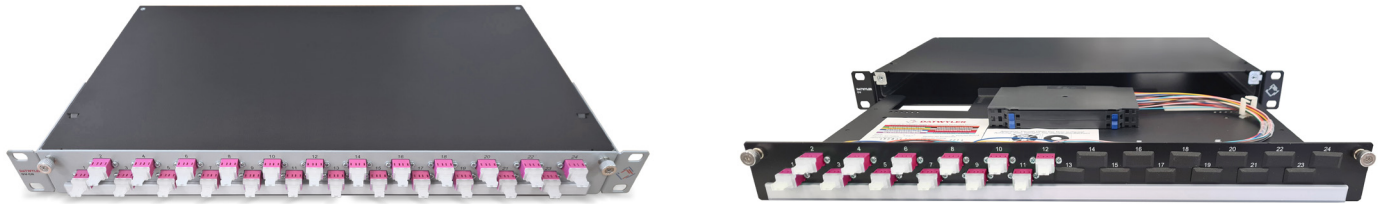

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 48 fibres au maximum.
 Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : Swisscom).
 Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.
 Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.
 Plaque de montage de câble à l'arrière.
 Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.

Propriétés générales

System	OV-C splice
Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Boîtier	en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Impression	chiffres (sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	arrière gauche et droite (ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	oui
Kit de montage inclus	oui
Protections d'épissures incluses	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	oui

Propriétés optiques

Embout de polissage	PC 0°
Classe de fibres	Multimode
Type de fibre	G50/125
Catégorie de fibres	OM4
Code couleur	Swisscom
Adapter	LCD/PC
Couleur de l'adaptateur	violet bruyère
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	30 dB
Retour perte (RL), typique	35 dB

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure

- une entrée de câble droite (2 x M15 + 1 x M20)
- une entrée de câble de rupture
- queues de cochon colorées avec rapport de mesure
- Adaptateurs FO, fixés par des vis
- kit d'épissage complet avec protection de l'épissure de sertissage
- bande d'étiquetage, 410 mm
- Kit de montage M6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientation de l'adaptateur	Pigtails	Protection laser	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41553801ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 3xLCD/PC	argentés	3	décalage horizontal	6 x LC	oui	2,39 kg	1 pc.	40393910009132
41516301ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 6xLCD/PC	argentés	6	décalage horizontal	12 x LC	non	2,39 kg	1 pc.	40393910013603
41516701ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 12xLCD/PC	argentés	12	décalage horizontal	24 x LC	non	2,53 kg	1 pc.	40393910013528
41515601ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 12xLCD/PC	noire	12	décalage horizontal	24 x LC	non	2,52 kg	1 pc.	40393910013702
41517101ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 24xLCD/PC	argentés	24	décalage horizontal	48 x LC	non	2,75 kg	1 pc.	40393910013443
41515701ZY	Boîtier d'épissure OV-CH 24xLCD/PC	noire	24	décalage horizontal	48 x LC	non	2,74 kg	1 pc.	40393910013696

Variantes sur demande

