


cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8

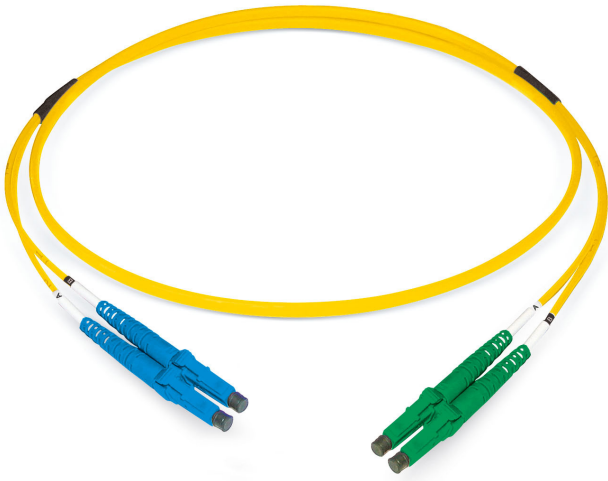

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 8
Construction de câble	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
Couleur de la gaine	jaune

Propriétés optiques

Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connecteur standard B	IEC 61754-20
Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Grade IEC61755, connecteur A (meilleure)	B2
Grade IEC61755, connecteur B (meilleure)	B1
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	50 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	55 dB
Connector type side B	LCD/APC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	70 dB

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Pliage répété	IEC 60794-1-21 E6
Rayon de courbure minimum	50 mm
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
42392308ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2		A vers B		40393910084108
42391108ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A vers B	0,02 kg	40393910084207
42391208ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A vers B	0,03 kg	40393910084191
42391308ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A vers B	0,04 kg	40393910084184
42391408ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A vers B	0,05 kg	40393910084177

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
42391508ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A vers B	0,05 kg	40393910084160
42391608ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A vers B	0,06 kg	40393910084153
42391708ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A vers B	0,07 kg	40393910084146
42391808ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A vers B	0,08 kg	40393910084139
42391908ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A vers B	0,09 kg	40393910084122
42392008ZY	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A vers B	0,09 kg	40393910084115

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-05-25 14:25:14