


# KS-TA 1/8 Cat.6/E<sub>A</sub>, oblique 45 degrés

Module RJ45, blindé, Catégorie 6/E<sub>A</sub>

pour Panneau de brassage KS 24x-s

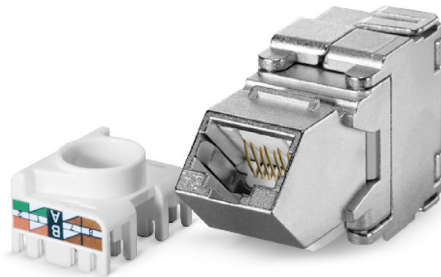

Panneau de brassage KS 24x-s, 19"/1U, blindé

Module RJ45 KS-TA 1/8 Cat.6/EA  
blindé, oblique 45 degrés



## Description

Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.

Le module KS-TA dépasse les exigences de la norme IEC 60603-7-5 pour le matériel de connexion en Cat.6 jusqu'à 250 MHz.

Le module remplit également toutes les exigences du Lien Permanent (Permanent Link) de la Classe EA jusqu'à 500 MHz lorsqu'il est combiné avec des câbles de données Catégorie 7 et 7A . Par conséquent, le module est applicable pour des transmissions Ethernet 10 Gigabit, conformément à la norme IEEE 802.3.

Utilisable pour Power over Ethernet Plus (PoE +) selon IEEE 802.3at.

Le module KS-TA est adapté seulement pour le panneau de brassage KS24x-s (article n ° 418023).

Le devant incliné de 45° du module permet aux cordons de brassage de sortir vers la gauche ou la droite. Boîtier solide en zinc moulé sous pression avec clip de fixation pour installation dans des panneaux Keystone KS 24x-s.

Contacts à ressort avec un alliage de bronze phosphoreux, plaqués or.

Pour le raccordement des fils sans outil, une pièce auxiliaire pour la scission des fils du câble est utilisée en combinaison avec deux ailes intégrées de logement pour des connexions IDC.

Une pince coupante de côté est seulement nécessaire pour couper les fils.

Décharge de traction par le serre-câble.

Le module est réutilisable.

## Propriétés générales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température d'installation    | -10 °C - +60 °C |
| Température de stockage       | -40 °C - +70 °C |
| Température de fonctionnement | -20 °C - +60 °C |

## Propriétés électriques

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Blindage | blindé            |
| Gbit/s   | Jusqu'à 10 Gbit/s |

## Propriétés mécaniques

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Type de connexion      | Connecteurs à déplacement d'isolant IDC                                           |
| Fil de cuivre solide   | 0.50 (AWG 24) - 0.65 (AWG 22)                                                     |
| Fil de cuivre toronné  | AWG26/7 - AWG26/8                                                                 |
| Diamètre sur isolation | 0.70 mm - 1.40 mm                                                                 |
| Re-connexion           | pour AWG 22, AWG 23 and AWG 24 en utilisant le même diamètre de fil ou plus grand |
| Réutilisable           | une fois                                                                          |

## Normes

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Cat./Class        | Cat.6 / Class E <sub>A</sub>             |
| PoE               | IEEE 802.3bt Type 4 (100W)               |
| Fiche standard    | IEC 60603-7-5                            |
| Normes de câblage | EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x |

## Versions

| Numéro de matériau | Produit                                                              | Couleur  | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|----------------|
| 418068             | RJ45 module KS-TA 1/8 Cat.6/E <sub>A</sub> blindé, oblique 45 degrés | argentés | 0,04 kg    | 10 pcs.           | 40393910165012 |

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-09-14 08:00:04