


Cordon de raccordement M12-D Cat.5e plug/plug

100 MHz, blindé, affectation 1:1

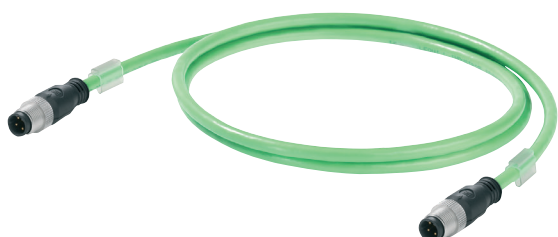

Description

Câbles de raccordement et de patch blindés avec un connecteur M12 blindé (codage D) des deux côtés.

Les câbles de raccordement sont conformes à la norme des composants de la catégorie 5e (TIA) et répondent aux exigences des canaux de classe D dans une liaison de câblage.

Le câble est doté d'une tresse en cuivre qui se chevauche en tant que blindage global, ce qui garantit d'excellentes valeurs NEXT et d'impédance.

Gamme standard : de 0,5 m à 20 m.

Construction

Matériau du fil	Fil de cuivre toronné étamé
Coupe transversale	4 x AWG 22/7 - 4 x 0.32 mm ²
Disposition des fils conducteurs	Étoile-quad
Gaine extérieure	PUR
Couleur de la gaine	vert

Propriétés générales

Type de câble	SF/UTP
Type de connecteur, connexion 1	M12 D-code - IP 67 connecteur droit
Type de connecteur, connexion 2	M12 D-code - IP 67 connecteur droit
Température d'installation	-20 °C - +60 °C

Propriétés électriques

Catégorie	Cat.5 / Cat.5e
Retarder l'inclinaison	40 ns/100 m
Blindage	blindé

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1
Fiche standard	IEC 61076-2-101
Oil resistance	IEC 60811-2-1

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]	GTIN / EAN
65541700ZY	Cordon de raccordement M12-D Cat.5e plug/plug	1	0,09 kg	40393910233551
65541800ZY	Cordon de raccordement M12-D Cat.5e plug/plug	2	0,16 kg	40393910233544
65541900ZY	Cordon de raccordement M12-D Cat.5e plug/plug	3	0,22 kg	40393910233537
65542000ZY	Cordon de raccordement M12-D Cat.5e plug/plug	5	0,34 kg	40393910233520
65542100ZY	Cordon de raccordement M12-D Cat.5e plug/plug	10	0,65 kg	40393910233513
65542200ZY	Cordon de raccordement M12-D Cat.5e plug/plug	15	0,96 kg	40393910233506

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2024-06-21 11:03:41