


Cavo patch M12-D Cat.5e spina/spina

100 MHz, schermato, assegnazione 1:1

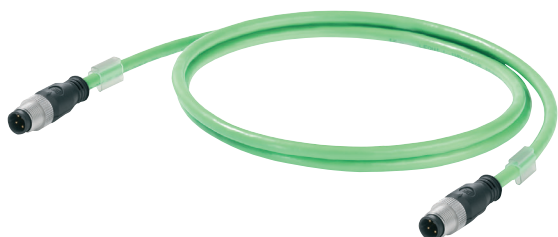

Descrizione

Cavi patch e di connessione schermati con connettore M12 schermato (codificato D) su entrambi i lati.

I cavi patch sono conformi allo standard dei componenti di Categoria 5e (TIA) e soddisfano i requisiti di canale di Classe D in un collegamento di cablaggio.

Il cavo è dotato di una treccia di rame sovrapposta come schermo complessivo, che garantisce eccellenti valori di NEXT e impedenza.

Gamma standard: da 0,5 m a 20 m.

Costruzione

Materiale del filo	Filo di rame stagnato
Sezione trasversale	4 x AWG 22/7 - 4 x 0.32 mm ²
Disposizione delle anime dei fili	Stella-quadrupla
Materiale della guaina esterna	PUR
Colore della guaina esterna	verde

Proprietà generali

Cable type	SF/UTP
Type of connector connection 1	Codice D M12 - Spina diritta IP 67
Type of connector connection 2	Codice D M12 - Spina diritta IP 67
Installation temperature	-20 °C - +60 °C

Proprietà elettriche

Categoria	Cat.5 / Cat.5e
Ritardo Skew	40 ns/100 m
Schermatura	schermati

Standards

Zero alogeni nessun gas corrosivo	IEC 60754-2
Propagazione della fiamma	IEC 60332-1
Connector standards	IEC 61076-2-101
Oil resistance	IEC 60811-2-1

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
65541700ZY	Cavo patch M12-D Cat.5e spina/spina	1	0,09 kg	40393910233551
65541800ZY	Cavo patch M12-D Cat.5e spina/spina	2	0,16 kg	40393910233544
65541900ZY	Cavo patch M12-D Cat.5e spina/spina	3	0,22 kg	40393910233537
65542000ZY	Cavo patch M12-D Cat.5e spina/spina	5	0,34 kg	40393910233520
65542100ZY	Cavo patch M12-D Cat.5e spina/spina	10	0,65 kg	40393910233513
65542200ZY	Cavo patch M12-D Cat.5e spina/spina	15	0,96 kg	40393910233506

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-06-21 11:03:41