


Cordon de raccordement M12-D Fiche/prise Cat.5e

100 MHz, blindé, affectation 1:1

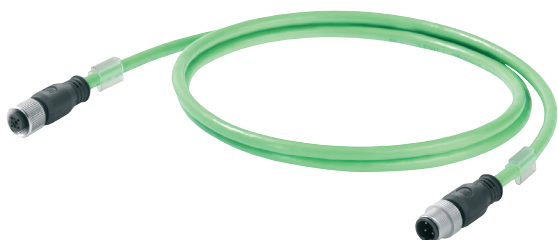

Description

Câbles de raccordement et de patch blindés avec un connecteur mâle M12 blindé et un connecteur femelle M12 (codage D). Les câbles de raccordement sont conformes à la norme des composants de la catégorie 5e (TIA) et répondent aux exigences des canaux de classe D dans une liaison de câblage. Le câble est doté d'une tresse en cuivre qui se chevauche en tant que blindage global, ce qui garantit d'excellentes valeurs NEXT et d'impédance. Gamme standard : de 0,5 m à 20 m.

Construction

Matériau du fil	Fil de cuivre toronné étamé
Coupe transversale	4 x AWG 22/7 - 4 x 0.32 mm ²
Disposition des fils conducteurs	Étoile-quad
Gaine extérieure	PUR
Couleur de la gaine	vert

Propriétés générales

Type de câble	SF/UTP
Type de connecteur, connexion 1	M12 D-code - IP 67 prise droite
Type de connecteur, connexion 2	M12 D-code - IP 67 connecteur droit
Température d'installation	-20 °C - +60 °C

Propriétés électriques

Catégorie	Cat.5 / Cat.5e
Retarder l'inclinaison	40 ns/100 m
Blindage	blindé

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1
Fiche standard	IEC 61076-2-101
Oil resistance	IEC 60811-2-1

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]	GTIN / EAN
65542300ZY	Cordon de raccordement M12-D Fiche/prise Cat.5e	1	0,09 kg	40393910233490
65542400ZY	Cordon de raccordement M12-D Fiche/prise Cat.5e	2	0,15 kg	40393910233483
65542500ZY	Cordon de raccordement M12-D Fiche/prise Cat.5e	3	0,22 kg	40393910233476
65542600ZY	Cordon de raccordement M12-D Fiche/prise Cat.5e	5	0,34 kg	40393910233469
65542700ZY	Cordon de raccordement M12-D Fiche/prise Cat.5e	10	0,65 kg	40393910233452
65542800ZY	Cordon de raccordement M12-D Fiche/prise Cat.5e	15	0,98 kg	40393910233445

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2024-06-21 11:03:41