


Cavo patch M12-X Cat.6A spina/spina

500 MHz, schermato, assegnazione 1:1

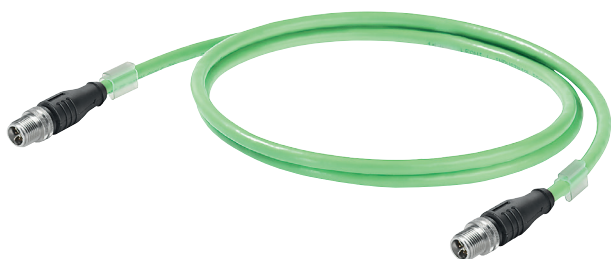

Descrizione

Cavi patch e di connessione schermati con connettore M12 schermato (codificato X) su entrambi i lati.

I cavi patch sono conformi allo standard dei componenti di Categoria 6A (IEC) e soddisfano i requisiti di canale di Classe EA per le trasmissioni 10GBase-T in un collegamento di cablaggio.

Il cavo è dotato di una treccia di rame sovrapposta come schermo complessivo, che garantisce eccellenti valori di NEXT e impedenza.

Gamma standard: da 0,5 m a 20 m.

Costruzione

Materiale del filo	Filo di rame stagnato
Sezione trasversale	4 x 2 x AWG 26/7 - 4 x 2 x 0.128 mm ²
Disposizione delle anime dei fili	4 coppie attorcigliate
Materiale della guaina esterna	PUR
Colore della guaina esterna	verde

Proprietà generali

Cable type	S/FTP
Type of connector connection 1	Codice X M12 - Spina diritta IP 67
Type of connector connection 2	Codice X M12 - Spina diritta IP 67
Installation temperature	-20 °C - +60 °C

Proprietà elettriche

Categoria	Cat.6A
Ritardo Skew	40 ns/100 m
Gbit/s	A 10 Gbit/s
Schermatura	schermati

Standards

Zero alogeni nessun gas corrosivo	IEC 60754-1
Propagazione della fiamma	IEC 60332-1-2
Connector standards	IEC 61076-2-101
Oil resistance	IEC 60811-2-1

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
65543500ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/spina	1	0,08 kg	40393910233377
65543600ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/spina	2	0,13 kg	40393910233360
65543700ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/spina	3	0,17 kg	40393910233353
65543800ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/spina	5	0,25 kg	40393910233346
65543900ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/spina	10	0,36 kg	40393910233339

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-06-21 11:03:41