


Pannello di giunzione MD-DCS 19" 1U, 96 fibre

per accettare 4 moduli MD-DCS Snap-In

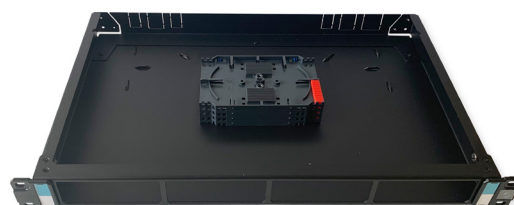

Descrizione

Robusto alloggiamento in alluminio da 19"/1U con coperchio e pannello posteriore in acciaio, verniciato a polvere nera RAL 9005.

Per la terminazione di cavi in fibra ottica tramite giunzione.

Include cassette di giunzione per protezioni di giunzione a crimpare.

Consente di variare la densità delle porte e le combinazioni di connettori tra LCD, SCD per la giunzione e l'inclusione di MTP per le connessioni preterminate.

Sistema modulare e scalabile per densità di fibre variabili, dalle 12 fibre più basse (LC e SCD) alle 576 fibre (MTP) per U.

Applicazione

Piattaforma modulare e scalabile a media densità per sale server e centri dati.

Densità di porte variabile fino a 48 porte LCD o 24 porte SCD.

Ciò consente di ottenere fino a 96 fibre con LCD o 48 fibre con SCD per ogni giunzione.

Proprietà generali

Acceptance capacity	4 moduli Snap-In MD-DCS
System	MD-DCS
Dimensioni esterne	1 U, 44.0 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Alloggiamento	Acciaio verniciato a polvere nera, fissaggio integrato 19"/1U sulla parte anteriore
Ingresso cavi	sul retro, a sinistra e a destra, con ingressi per cavi M15, M20 e M25 pre-stampati - questi fori pre-stampati possono essere aperti secondo necessità
Cassetto estraibile	no

Ambito di consegna

Pannello da 19"/1U (staffe di montaggio da 19") con

piastra di supporto cavi integrata

(senza moduli plug-in)

Include 2 cassette di giunzione

Supporto di protezione per giunzioni termoretraibili (in dotazione)

Viti, dadi a gabbia, fascette, strisce di nastro velcro

Nota

Per la giunzione sono necessari i moduli di breakout MD-DCS e i pigtail.
Quando si utilizzano i portagiunti termoretraibili, si consiglia la versione da 40 mm.

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
476120	Pannello di giunzione MD-DCS 19" 1U, 96 fibre	2 kg	1 pc.	40393910216370

