


MD-DCS laspaneel 19" 2U, 192 vezels

voor 8 MD-DCS Snap-In modules

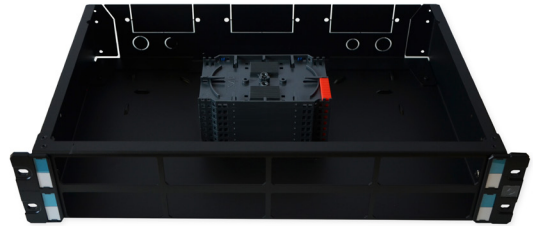

Beschrijving

Robuuste 19"/1U aluminium behuizing met deksel en stalen achterpaneel, zwarte poedercoating RAL 9005.

Voor het aansluiten van glasvezelkabels via splits.

Inclusief lascassettes voor crimp splice protectors.

Maaakt variabele poortdichtheid en connectorcombinaties mogelijk beetween LCD, SCD voor lasverbindingen en inclusief MTP voor voorgemonteerde verbindingen.

Modulair en schaalbaar systeem voor variabele vezeldichtheden van de laagste 12 vezels (LC en SCD) tot 576 vezels (MTP) per U.

Toepassing

Modulair, schaalbaar medium-density platform voor serverruimte en datacenteromgeving.

Variabele poortdichtheid van maximaal 96 LCD-poorten of 48 SCD-poorten.

Dit maakt tot 192 vezels met LCD of 96 vezels met SCD per gesplitste verbinding mogelijk.

Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit	8 MD-DCS Snap-In modules
System	MD-DCS
Buitenste afmetingen	2 U, 88.1 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Behuizing	Staal met zwarte poedercoating, geïntegreerde 19"/2U-bevestiging aan de voorkant
Kabelinvoer	achteraan links en rechts met gaten voor M10 en M12 kabelwartels, links, midden, rechts uitsparingen voor 1 OV modulaire kabelinvoerplaten
Uittrekbare lade	geen

Leveringsomvang

19"/2U paneel (19" montagebeugels) met

geïntegreerde kabelhouderplaat

(zonder insteekmodules)

Inclusief 8 lascassettes

Shrink lasbescherming houder (ingesloten)

Schroeven, kooimoeren, kabelbinders, klittenbandstrips

Noot

De MD-DCS breakoutmodules en pigtails zijn nodig voor het verbinden.
Bij gebruik van krimphouders wordt de 40 mm versie aanbevolen.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
476121	MD-DCS laspaneel 19" 2U, 192 vezels	4,8 kg	1 stk.	40393910216387

