


MD-DCS Panneau d'épissures 19" 2U, 192 fibres

pour accepter 8 modules MD-DCS Snap-In

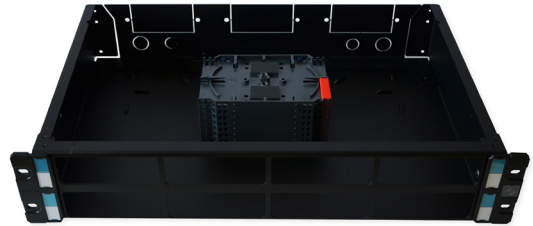

Description

Coffret robuste 19"/1U en aluminium avec couvercle et panneau arrière en acier, revêtement par poudre noir RAL 9005.

Pour la terminaison des câbles à fibres optiques par épissure.

Comprend des cassettes d'épissure pour les protecteurs d'épissure à sertir.

Permet de varier la densité des ports et les combinaisons de connecteurs entre LCD, SCD pour l'épissure et l'inclusion de MTP pour les connexions préterminées.

Système modulaire et évolutif pour des densités de fibres variables allant de 12 fibres (LC et SCD) à 576 fibres (MTP) par U.

Application

Plate-forme modulaire et évolutive de moyenne densité pour les salles de serveurs et les centres de données.

Densité de ports variable jusqu'à 96 ports LCD ou 48 ports SCD.

Cela permet d'avoir jusqu'à 192 fibres avec LCD ou 96 fibres avec SCD par épissure.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	8 modules MD-DCS Snap-In
System	MD-DCS
Dimensions extérieures	2 U, 88.1 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Boîtier	Acier laqué noir, fixation 19"/2U intégrée à l'avant
Entrée de câble	arrière à gauche et à droite avec trous pour presse-étoupes M10 et M12, découpes à gauche, au milieu et à droite pour plaques modulaires d'entrée de câbles 1 OV
Tiroir extractible	non

Contenu de la livraison

Panneau 19"/2U (supports de montage 19") avec

plaque porte-câbles intégrée

(sans modules enfichables)

Comprend 8 cassettes d'épissure

Support de protection d'épissure thermorétractable (inclus)

Vis, écrous, attaches de câbles, bandes Velcro

Remarque

Les modules de breakout MD-DCS et les pigtails sont nécessaires pour l'épissure.
En cas d'utilisation d'épissures thermorétractables, il est recommandé d'utiliser la variante de 40 mm.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
476121	MD-DCS Panneau d'épissures 19" 2U, 192 fibres	4,8 kg	1 pc.	40393910216387

