


MD-DCS Spleiss-Panel 19" 4HE, 192 Fasern

zur Aufnahme von 16 MD-DCS Snap-In Modulen

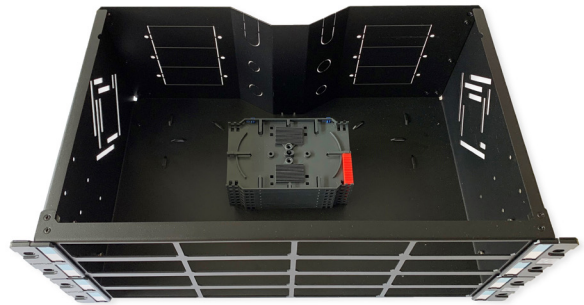

Beschreibung

Stabiles 19"/1HE Aluminiumgehäuse mit Deckel und Stahlrückwand, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005.

Für den Abschluss von Glasfaserkabeln durch Spleißen.

Inklusive Spleißkassetten für Crimpspleißschutz.

Ermöglicht variable Portdichte und Steckerkombinationen zwischen LCD, SCD zum Spleißen und MTP für vorkonfektionierte Verbindungen.

Modulares und skalierbares System für variable Faserdichten von niedrigsten 12 Fasern (LC und SCD) bis 576 Fasern (MTP) pro HE.

Anwendung

Modulare, skalierbare Plattform mittlerer Dichte für Serverraum- und Rechenzentrumsumgebungen.

Variable Portdichten von bis zu 96 LCD-Ports oder 48 SCD-Ports.

Dies ermöglicht bis zu 192 Fasern mit LCD oder 96 Fasern mit SCD pro Spleißung.

Allgemeine Eigenschaften

Aufnahmekapazität	16 MD-DCS Snap-In Module
System	MD-DCS
Äußere Abmessungen (HxBxT)	4 HE, 177.0 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Gehäuse	Schwarz pulverbeschichteter Stahl, integrierte 19"/4HE-Befestigung an der Front
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden
ausziehbare Schublade	nein

Lieferumfang

19"/4HE-Panel (19"-Befestigungswinkel) mit

integrierter Kabelführungsplatte

(ohne Einsteckmodule)

Inklusive 8 Spleißkassetten

Schrumpfspleißschutzhalter (beiliegend)

Schrauben, Käfigmuttern, Kabelbinder, Klettbandstreifen

Anmerkung

Zum spleißen werden die MD-DCS Breakout-Module und Pigtails benötigt.
Bei der Verwendung von Schrumpfspleisshaltern wird die 40 mm-Variante empfohlen.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
476122	MD-DCS Spleiss-Panel 19" 4HE, 192 Fasern	1,5 kg	1 Stk.	40393910216394

