



MD-DCS BO module, 6x LSH-C/APC, OS2

pour les panneaux modulaires MD-DCS

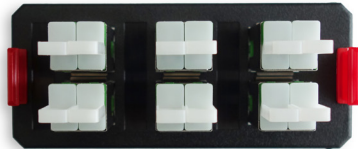

Description

Plaque frontale en polycarbonate (PC) avec adaptateurs.

Application

Les modules MD-DCS MTP® conviennent à toutes les applications à haute densité et à haute performance avec des signaux duplex, en particulier dans l'environnement des centres de données.
Ils trouvent une application modulaire dans les emplacements des panneaux modulaires MD-DCS (19"/1U) dans lesquels ils peuvent être insérés par l'avant.

Ils sont utilisés pour recevoir des câbles trunk LSH/APC pré-assemblés.

Ces modules permettent d'obtenir des densités d'emballage allant jusqu'à 48 fibres sur 1U.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	12 fibres
Entièrement équipé	oui
System	MD-DCS

Propriétés mécaniques

Adaptateur, face avant	6 x LSH-C/APC, vert
Adapter material, front side	Polymère
Protégé contre la poussière, avant	oui
Protection laser avant	non
Protégé contre la poussière et le laser, avant	Bouchon anti-poussière
Matériau de la manche, face avant	Zircone (ZrO ₂)

Contenu de la livraison

Plaque frontale Snap-In, équipée de 6x adaptateurs LSH/APC avec manchons en céramique à l'avant.

Normes

Norme LC (IEC)

IEC 61754-20

Remarque

Ces modules peuvent être utilisés en combinaison avec des pigtails et les panneaux d'épissure MD-DCS pour l'épissure.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
476147	MD-DCS BO module, 6x LSH-C/APC, OS2	0,16 kg	1 pc.	40393910421613

