



MD-DCS BO module, 6x LSH-C/APC, OS2

voor modulaire MD-DCS panelen

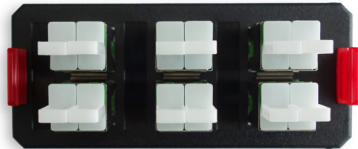

Beschrijving

Polycarbonaat (PC) voorplaat met adapters.

Toepassing

MD-DCS MTP® modules zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge dichtheid en hoge prestaties met duplex signalen, vooral in datacenteromgevingen.

Ze worden modulair toegepast in de sleuven van de MD-DCS modulaire panelen (19"/1U) waarin ze vanaf de voorkant kunnen worden geplaatst.

Ze worden gebruikt om voorgeassembleerde LSH/APC-bundelkabels te accepteren.

Met deze modules worden verpakkingsdichtheden tot 48 vezels op 1U bereikt.

Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit	12 vezels
System	MD-DCS
Volledig uitgerust	ja

Mechanische eigenschappen

Adapter, voorkant	6 x LSH-C/APC, groen
Adapter material, front side	Polymerisch
Stofbescherming, voorzijde	ja
Laserbescherming, voorzijde	geen
Stof- / laserbescherming, voorzijde	Stofstop
Mouw materiaal, voorkant	Zirkonia (ZrO ₂)

Leveringsomvang

Snap-In frontplaat, uitgerust met 6x LSH/APC adapters met keramische hulzen aan de voorkant.

Normen / Standards

LC-norm (IEC)

IEC 61754-20

Noot

Deze modules kunnen worden gebruikt in combinatie met pigtails en de MD-DCS laspanelen voor lasverbindingen.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
476147	MD-DCS BO module, 6x LSH-C/APC, OS2	0,16 kg	1 stk.	40393910421613

