

## Netwerkkasten Premium DNRP

19"/42U en 47U

met zichtdeur vooraan & stalen deur achteraan,  
RAL 7035 en RAL 9005



### Beschrijving


De Dätwyler Network Racks Premium (DNRP) zijn robuuste 19-inch netwerkkasten, beschikbaar in hoogtes van 42U en 47U.

Ze zijn uitgerust met een voordeur van getint veiligheidsglas en een stevige stalen achterdeur. Alle deuren zijn voorzien van een draaigreep, een DIN-profiel, een universele sleutel 333 en een openingshoek van maximaal 180°. De deuren kunnen rechts of links worden gehangen (makkelijk te veranderen).

Deze racks zijn verkrijgbaar in de kleuren RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9005 (zwart).

Ze bieden een maximale draaglast van tot 2.000 kilogram en zijn stapelbaar tot 108U.

Met een passende uitbreiding kan beschermingsklasse IP54 worden bereikt. Verdere kleuren en configuraties zijn op aanvraag beschikbaar.

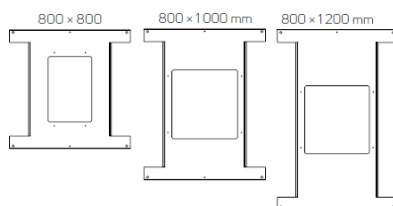

Ontwerp bovenplaat

### Toepassing

De DNRP-racks zijn ideaal voor gebruik in datacenters, technische ruimtes en netwerkrumtes. Ze bieden een solide en flexibele oplossing voor het onderbrengen van netwerkapparatuur en IT-componenten.

Dankzij hun robuuste constructie en hoge draagvermogen zijn ze goed geschikt voor omgevingen waar betrouwbare koeling, toegankelijkheid en efficiënt kabelbeheer vereist zijn.

Door hun modulaire ontwerp kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande IT-infrastructuren en passen ze zich aan de eisen van moderne technische omgevingen aan.

## Mechanische eigenschappen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie                    | Gelast, gegalvaniseerd plaatstalen frame (2,0 mm, gedeeltelijk 1,5 mm)                                                                                                                                                                                                   |
| Deuren voor                    | Eén stuk, getint veiligheidsglas                                                                                                                                                                                                                                         |
| Slot systeem van de voordeur   | 3-punt                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deuren achter                  | Eendelig plaatstaal                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Slot systeem van de achterdeur | 3-punt                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zijwanden                      | Verwijderbaar, horizontaal verdeeld, vergrendelbaar met universele sleutel                                                                                                                                                                                               |
| Dakpaneelen                    | Eendelig ontwerp, verwijderbaar. Twee zijdelingse kabelinvoeren kabelinvoeren 88 mm breed, afgedekt door borstels over de gehele diepte van de kast en een ventilatieopening, geschikt voor de installatie van ventilatoren, afgedekt met blinde panelen van plaatstaal. |
| Bodempanelen                   | open                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montageprofielen               | 2 paar 19" verticale profielen, voor / achter, traploos in diepte verstelbaar van binnenuit, met U-label                                                                                                                                                                 |
| Nivelleervoeten                | Set nivelleervoeten als standaard                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aarding                        | voorgeïnstalleerde platte aardingskit                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beschermingsklasse             | IP00                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Koppelbaar                     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laadvermogen [kg]              | 2.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Leveringsomvang

Wordt geleverd met 28 montagekits (schroeven, kooimoeren, ringen).  
Volledig geassembleerd en verpakt, met inbegrip van de installatie-instructies.

## Noot

Deze racks kunnen met de juiste uitbreiding IP54 bereiken en zijn stapelbaar tot 108U. Ze zijn ook verkrijgbaar in hoogtes van 27U en 52U.

## Versies

| Materiaalnummer | Artikel                  | Hoogte [U] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Kleur      | Gewicht [kg] | GTIN / EAN     |
|-----------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------------|
| 41938500ZY      | Netwerkkast Premium DNRP | 42         | 2.000       | 800          | 800         | lichtgrijs | 112 kg       | 40393910232707 |
| 41972700ZY      | Netwerkkast Premium DNRP | 42         | 2.000       | 800          | 800         | grijs      | 134 kg       | 40393910416497 |
| 41972800ZY      | Netwerkkast Premium DNRP | 42         | 2.000       | 800          | 800         | zwart      | 134 kg       | 40393910416503 |
| 41973100ZY      | Netwerkkast Premium DNRP | 42         | 2.000       | 800          | 1.000       | grijs      | 150 kg       | 40393910416534 |
| 41973200ZY      | Netwerkkast Premium DNRP | 42         | 2.000       | 800          | 1.000       | zwart      | 150 kg       | 40393910416541 |
| 41973500ZY      | Netwerkkast Premium DNRP | 47         | 2.205       | 800          | 800         | grijs      | 173 kg       | 40393910416572 |
| 41973600ZY      | Netwerkkast Premium DNRP | 47         | 2.205       | 800          | 800         | grijs      | 173 kg       | 40393910416589 |

Andere kleuren / afmetingen beschikbaar op aanvraag

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2025-04-28 06:33:59