

Netwerkkasten Premium DNRP

19"/42U en 47U

met glazen voordeur en gedeelde stalen achterdeur,
RAL 7035 en RAL 9005



Beschrijving

De Dätwyler Network Racks Premium (DNRP) zijn robuuste 19-inch netwerk cabinets, beschikbaar in hoogtes van 42U en 47U.


Ze beschikken over een frontdeur van getint veiligheidsglas en een gescheiden achterdeur van staal, die eenvoudig onderhoud en toegang tot de geïnstalleerde apparaten mogelijk maakt.

Alle deuren zijn uitgerust met een draaigreepsloot, DIN-profiel, universele sleutel 333 en een opening van maximaal 180°. De deuren kunnen rechts of links worden gemonteerd (gemakkelijk te wijzigen).

Deze racks zijn beschikbaar in de kleuren RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9005 (zwart).

Ze bieden een maximale draagcapaciteit van tot 2.000 kilogram en kunnen tot 108U gestapeld worden.

Met een passende uitbreiding kan beschermingsklasse IP54 worden bereikt. Verdere kleuren en configuraties zijn beschikbaar op aanvraag.

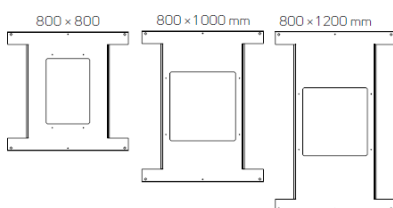

Ontwerp bovenplaat

Toepassing

De DNRP-racks zijn ideaal voor gebruik in datacenters, technische ruimtes en netwerkrumtes, waar een robuuste en betrouwbare oplossing voor de opslag van netwerkkomponenten nodig is.

Dankzij hun modulaire ontwerp en hoge draagvermogen bieden ze flexibele installatiemogelijkheden voor verschillende IT-componenten. Deze racks zijn bijzonder geschikt voor omgevingen waar betrouwbare koeling, toegankelijkheid en efficiënt kabelbeheer van cruciaal belang zijn.

Ze kunnen naadloos worden geïntegreerd in verschillende IT-omgevingen en bieden door hun constructie een solide basis voor de bescherming van gevoelige hardware.

Mechanische eigenschappen

Constructie	Gelast, gegalvaniseerd plaatstalen frame (2,0 mm, gedeeltelijk 1,5 mm)
Deuren voor	Eén stuk, getint veiligheidsglas
Slot systeem van de voordeur	3-punt
Deuren achter	Verticaal verdeeld, plaatstaal
Slot systeem van de achterdeur	3-punt
Zijwanden	Verwijderbaar, horizontaal verdeeld, vergrendelbaar met universele sleutel
Dakpanelen	Eendelig ontwerp, verwijderbaar. Twee zijdelingse kabelinvoeren kabelinvoeren 88 mm breed, afgedekt door borstels over de gehele diepte van de kast en een ventilatieopening, geschikt voor de installatie van ventilatoren, afgedekt met blinde panelen van plaatstaal.
Bodempanelen	open
Montageprofielen	2 paar 19" verticale profielen, voor / achter, traploos in diepte verstelbaar van binnenuit, met U-label
Nivelleervoeten	Set nivelleervoeten als standaard
Aarding	voorgeïnstalleerde platte aardingskit
Beschermingsklasse	IP00
Koppelbaar	ja
Laadvermogen [kg]	2.000 kg

Leveringsomvang

Wordt geleverd met 28 montagekits (schroeven, kooimoeren, ringen).

Volledig geassembleerd en verpakt, met inbegrip van de installatie-instructies.

Noot

Deze racks kunnen met de juiste uitbreiding IP54 bereiken en zijn stapelbaar tot 108U. Ze zijn ook verkrijgbaar in hoogtes van 27U en 52U.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41972900ZY	Netwerkkast Premium DNRP	42	2.005	800	800	grijs	136 kg	40393910416510
41973000ZY	Netwerkkast Premium DNRP	42	2.005	800	800	zwart	136 kg	40393910416527
41973300ZY	Netwerkkast Premium DNRP	42	2.005	800	1.000	grijs	152 kg	40393910416558
41973400ZY	Netwerkkast Premium DNRP	42	2.005	800	1.000	zwart	152 kg	40393910416565

Andere kleuren / afmetingen beschikbaar op aanvraag