

Baies réseau Premium DNRP

19"/42U et 47U

avec porte vitrée avant & porte arrière en acier,
RAL 7035 et RAL 9005




Description

Les armoires réseau Premium Dätwyler (DNRP) sont des armoires réseau robustes de 19 pouces, disponibles en hauteurs de 42U et 47U. Elles sont équipées d'une porte avant en verre de sécurité teinté et d'une robuste porte arrière en acier. Toutes les portes sont dotées d'une serrure à poignée rotative, d'un profil DIN, d'une clé universelle 333 et d'un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Les portes peuvent être suspendues à droite ou à gauche (facile à modifier).

Ces racks sont disponibles en couleurs RAL 7035 (gris clair) et RAL 9005 (noir).

Ils offrent une capacité de charge maximale jusqu'à 2 000 kilogrammes et peuvent être empilés jusqu'à 108U.

Avec une extension appropriée, la classe de protection IP54 peut être atteinte. D'autres couleurs et configurations sont disponibles sur demande.

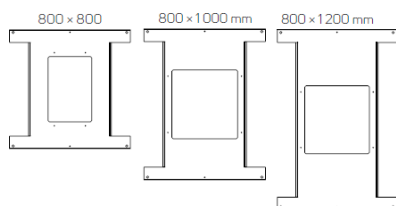

Conception de la plaque supérieure

Application

Les racks DNRP sont idéaux pour une utilisation dans les centres de données, les salles techniques et les salles de réseaux. Ils offrent une solution solide et flexible pour l'hébergement des appareils réseau et des composants informatiques.

Grâce à leur construction robuste et leur grande capacité de charge, ils conviennent parfaitement aux environnements nécessitant un refroidissement fiable, une accessibilité et une gestion efficace des câbles.

Leur conception modulaire permet une intégration facile dans les infrastructures informatiques existantes et s'adapte aux exigences des environnements techniques modernes.

Propriétés mécaniques

Châssis de base	Cadre en tôle d'acier galvanisé soudé (2,0 mm, partiellement 1,5 mm)
Porte avant	Verre de sécurité teinté en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte avant	3 points
Porte arrière	Acier inox en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte arrière	3 points
Démonté	non
Panneaux latéraux	Divisé horizontalement et amovible, il se verrouille à l'aide d'une clé universelle
Panneaux haut	Modèle monobloc, amovible. Deux entrées de câbles latérales entrées de câbles de 88 mm de large, couvertes par des brosses sur toute la profondeur de l'armoire et une ouverture de ventilation, adaptée à l'installation de ventilateurs, couverte par des panneaux aveugles en tôle d'acier.
Panneaux bas	ouvert
Profil de montage	2 paires de profilés verticaux 19", avant/arrière, réglables en profondeur de l'intérieur, avec étiquette U
Pied	Jeu de pieds réglables de série
Mise à la terre	kit de mise à la terre plat pré-installé
Indice de protection	IP00
Juxtaposable	oui
Capacité de charge	2 000 kg

Contenu de la livraison

Livré avec 28 kits de montage (vis, écrous cage, rondelles).
Entièrement assemblée et emballée, y compris les instructions d'installation

Remarque

Ces racks peuvent atteindre la norme IP54 avec l'expansion appropriée et sont empilables jusqu'à 108U. Ils sont également disponibles en hauteurs de 27U et 52U.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	GTIN / EAN
41938500ZY	Baie réseau Premium DNRP	42	2 000	800	800	gris clair	112 kg	40393910232707
41972700ZY	Baie réseau Premium DNRP	42	2 000	800	800	gris	134 kg	40393910416497
41972800ZY	Baie réseau Premium DNRP	42	2 000	800	800	noire	134 kg	40393910416503
41973100ZY	Baie réseau Premium DNRP	42	2 000	800	1 000	gris	150 kg	40393910416534
41973200ZY	Baie réseau Premium DNRP	42	2 000	800	1 000	noire	150 kg	40393910416541
41973500ZY	Baie réseau Premium DNRP	47	2 205	800	800	gris	173 kg	40393910416572
41973600ZY	Baie réseau Premium DNRP	47	2 205	800	800	gris	173 kg	40393910416589

Autres couleurs / dimensions disponibles sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2025-07-10 14:14:59