

Netzwerk-Racks Premium DNRP

19"/42HE und 47HE

mit Glas-Fronttür und Stahl-Rüchtür,
RAL 7035 und RAL 9005




Beschreibung

Die Dätwyler Netzwerk-Racks Premium (DNRP) sind robuste 19-Zoll-Netzwerkschränke, die in den Höhen 42HE und 47HE erhältlich sind. Sie sind mit einer Fronttür aus getöntem Sicherheitsglas und einer robusten Stahlrücktür ausgestattet. Alle Türen sind mit einem Drehgriffschloss, einem DIN-Profil, einem Universal-Schlüssel 333 und einem Öffnungswinkel von bis zu 180° versehen. Die Türen können rechts oder links angeschlagen werden (leicht zu ändern).

Diese Racks sind in den Farben RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9005 (schwarz) verfügbar.

Sie bieten eine maximale Traglast von bis zu 2.000 Kilogramm und sind stapelbar bis zu 108HE.

Optional kann mit einer entsprechenden Erweiterung die Schutzart IP54 erreicht werden. Weitere Farben und Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.

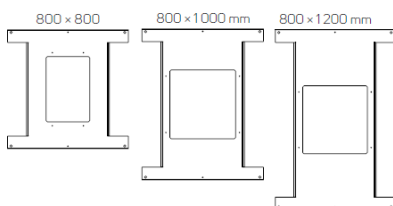

Dachplatten-Design

Anwendung

Die DNRP-Racks sind ideal für den Einsatz in Rechenzentren, Technikräumen und Netzwerkräumen. Sie bieten eine solide und flexible Lösung zur Unterbringung von Netzwerkgeräten und IT-Komponenten.

Dank ihrer robusten Bauweise und hohen Belastbarkeit eignen sie sich gut für Umgebungen, in denen eine zuverlässige Kühlung, Zugänglichkeit und ein effizientes Kabelmanagement erforderlich sind.

Ihre modulare Konstruktion ermöglicht eine einfache Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und passt sich den Anforderungen moderner technischer Umgebungen an.

Mechanische Eigenschaften

Grundrahmen	Geschweißter, verzinkter Stahlblechrahmen (2,0 mm, z.T. 1,5 mm)
Fronttür	Einteiliges, getöntes Sicherheitsglas
Verriegelungssystem der Fronttür	3-Punkt
Rücktür	Einteiliges Stahlblech
Verriegelungssystem der Rücktür	3-Punkt
Zerlegt	nein
Seitenwände	Abnehmbar, horizontal geteilt, Schlösser mit Universalschlüssel
Dachplatte	Einteilige Ausführung, abnehmbar. Zwei seitliche Kabeleinführungen mit einer Breite von 88 mm, die über die gesamte Tiefe des Gehäuses mit Bürsten abgedeckt sind, und eine Lüftungsöffnung, die für den Einbau von Lüftern geeignet ist, mit Blindplatte aus Stahlblech abgedeckt.
Bodenplatte	offen
Befestigungsprofil	2 Paar 19-Zoll-Vertikalprofile vorne/hinten mit HE-Markierungen, stufenlos von innen verstellbar
Füße	4 Nivellierfüße als Standard
Erdung	vorinstallierter Flacherdungssatz
Schutzklasse	IP00
Anreihbar	ja
Maximale Traglast [kg]	2.000 kg

Lieferumfang

Wird mit 28 Befestigungssätzen (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben) geliefert.
Vormontiert und verpackt, inklusive Montageanleitung

Anmerkung

Diese Racks können mit der entsprechenden Erweiterung die Schutzart IP54 erreichen und sind bis zu 108U stapelbar. Sie sind auch in Höhen von 27U und 52U erhältlich.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41938500ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.000	800	800	lichtgrau	112 kg	40393910232707
41972700ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.000	800	800	grau	134 kg	40393910416497
41972800ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.000	800	800	schwarz	134 kg	40393910416503
41973100ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.000	800	1.000	grau	150 kg	40393910416534
41973200ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.000	800	1.000	schwarz	150 kg	40393910416541
41973500ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	47	2.205	800	800	grau	173 kg	40393910416572
41973600ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	47	2.205	800	800	grau	173 kg	40393910416589

Andere Farben / Konfigurationen auf Anfrage