

Netzwerk-Racks Premium DNRP

19"/42HE und 47HE

mit Glastür vorne und geteilter Stahltür hinten,
RAL 7035 und RAL 9005



Beschreibung


Die Dätwyler Network Racks Premium (DNRP) sind robuste 19-Zoll-Netzwerkschränke, erhältlich in den Höhen 42HE und 47HE. Sie verfügen über eine Fronttür aus getöntem Sicherheitsglas und eine geteilte Rücktür aus Stahlblech, die eine einfache Wartung und Zugang zu den installierten Geräten ermöglichen.

Alle Türen sind mit einem Drehgriffschloss, einem DIN-Profil, einem Universal-Schlüssel 333 und einem Öffnungswinkel von bis zu 180° ausgestattet. Die Türen können rechts oder links angeschlagen werden (einfache Änderung).

Diese Schränke sind in den Farben RAL 7035 (hellgrau) und RAL 9005 (schwarz) erhältlich.

Sie bieten eine maximale Tragfähigkeit von bis zu 2.000 Kilogramm und können bis zu 108HE gestapelt werden.

Mit einer entsprechenden Erweiterung kann der Schutzgrad IP54 erreicht werden. Weitere Farben und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

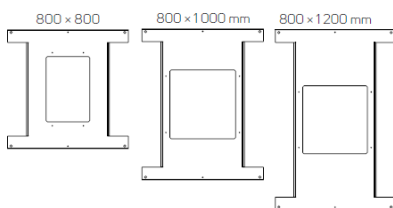

Dachplatten-Design

Anwendung

Die DNRP-Racks sind ideal für den Einsatz in Rechenzentren, Technik- und Netzwerkräumen, wo eine robuste und zuverlässige Lösung zur Aufbewahrung von Netzwerkgeräten gefragt ist.

Dank ihrer modularen Bauweise und hohen Belastbarkeit bieten sie flexible Installationsmöglichkeiten für verschiedene IT-Komponenten. Diese Racks sind besonders geeignet für Umgebungen, in denen eine zuverlässige Kühlung, Zugänglichkeit und ein effizientes Kabelmanagement entscheidend sind.

Sie lassen sich nahtlos in unterschiedliche IT-Umgebungen integrieren und bieten durch ihre Bauweise eine solide Basis für den Schutz empfindlicher Hardware.

Mechanische Eigenschaften

Grundrahmen	Geschweißter, verzinkter Stahlblechrahmen (2,0 mm, z.T. 1,5 mm)
Fronttür	Einteiliges, getöntes Sicherheitsglas
Verriegelungssystem der Fronttür	3-Punkt
Rücktür	Vertikal geteilt, Stahlblech
Verriegelungssystem der Rücktür	3-Punkt
Seitenwände	Abnehmbar, horizontal geteilt, Schlösser mit Universalschlüssel
Dachplatte	Einteilige Ausführung, abnehmbar. Zwei seitliche Kabeleinführungen mit einer Breite von 88 mm, die über die gesamte Tiefe des Gehäuses mit Bürsten abgedeckt sind, und eine Lüftungsöffnung, die für den Einbau von Lüftern geeignet ist, mit Blindplatte aus Stahlblech abgedeckt.
Bodenplatte	offen
Befestigungsprofil	2 Paar 19-Zoll-Vertikalprofile vorne/hinten mit HE-Markierungen, stufenlos von innen verstellbar
Füße	4 Nivellierfüße als Standard
Erdung	vorinstallierter Flacherdungssatz
Schutzklasse	IP00
Anreihbar	ja
Maximale Traglast [kg]	2.000 kg

Lieferumfang

Wird mit 28 Befestigungssätzen (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben) geliefert.
Vormontiert und verpackt, inklusive Montageanleitung

Anmerkung

Diese Racks können mit der entsprechenden Erweiterung die Schutzart IP54 erreichen und sind bis zu 108U stapelbar. Sie sind auch in Höhen von 27U und 52U erhältlich.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41972900ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.005	800	800	grau	136 kg	40393910416510
41973000ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.005	800	800	schwarz	136 kg	40393910416527
41973300ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.005	800	1.000	grau	152 kg	40393910416558
41973400ZY	Netzwerk-Rack Premium DNRP	42	2.005	800	1.000	schwarz	152 kg	40393910416565

Andere Farben / Konfigurationen auf Anfrage