

cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0

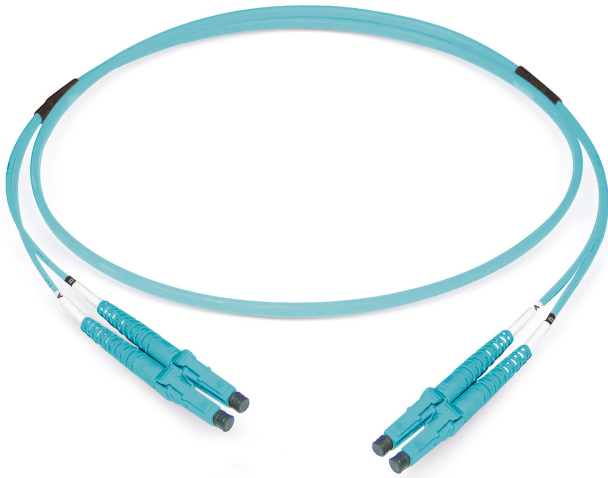


Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Couleur de la gaine	turquoise
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	G50/125 OM3
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Connecteur standard B	IEC 61754-20

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
423331	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	1	A vers B	0,03 kg	40393910157161
423332	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	2	A vers B	0,05 kg	40393910157154
423333	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	3	A vers B	0,07 kg	40393910157147
423334	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	4	A vers B	0,09 kg	40393910157130

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
423335	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	5	A vers B	0,11 kg	40393910157123
423336	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	6	A vers B	0,13 kg	40393910157116
423337	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	7	A vers B	0,15 kg	40393910157109
423338	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	8	A vers B	0,17 kg	40393910157093
423339	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	9	A vers B	0,19 kg	40393910157086
423340	cordon de brassage duplex LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	10	A vers B	0,21 kg	40393910157079

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-11-23 14:37:00