

cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0

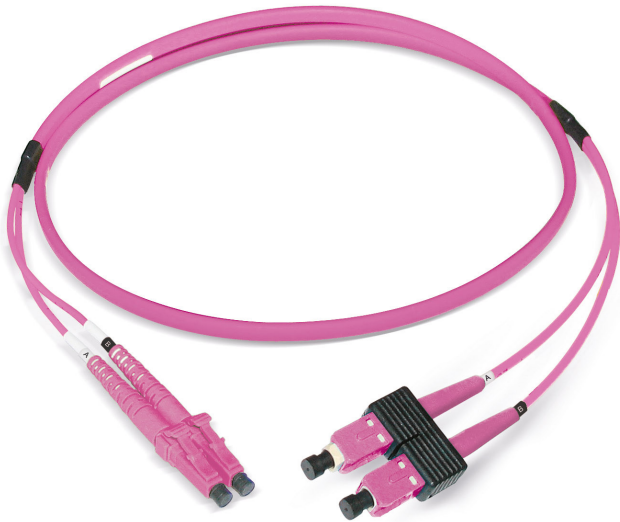


Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Couleur de la gaine	violet bruyère
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	G50/125 OM4
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connector type side B	SCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Connecteur standard B	IEC 61754-4

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
431341	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	1	A vers B	0,04 kg	40393910151787
431342	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	2	A vers B	0,06 kg	40393910151770
431343	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	3	A vers B	0,08 kg	40393910151763
431344	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	4	A vers B	0,1 kg	40393910151756

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
431345	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	5	A vers B	0,12 kg	40393910151749
431346	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	6	A vers B	0,14 kg	40393910151732
431347	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	7	A vers B	0,16 kg	40393910151725
431348	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	8	A vers B	0,18 kg	40393910151718
431349	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	9	A vers B	0,2 kg	40393910151701
431350	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	10	A vers B	0,22 kg	40393910151695
431352	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	11	A vers B	0,24 kg	40393910151671
431353	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	12	A vers B	0,26 kg	40393910151664
431354	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	13	A vers B	0,28 kg	40393910151657
431355	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	14	A vers B	0,3 kg	40393910151640
431356	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	15	A vers B	0,32 kg	40393910151633
431357	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	16	A vers B	0,34 kg	40393910151626
431358	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	17	A vers B	0,36 kg	40393910151619
431359	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	18	A vers B	0,38 kg	40393910151602
431360	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	19	A vers B	0,4 kg	40393910151596
431361	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	20	A vers B	0,42 kg	40393910151589
431362	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	21	A vers B	0,44 kg	40393910151572
431363	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	22	A vers B	0,46 kg	40393910151565
431364	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	23	A vers B	0,48 kg	40393910151558
431365	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	24	A vers B	0,5 kg	40393910151541
431366	cordon de brassage duplex LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	25	A vers B	0,52 kg	40393910151534