

FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

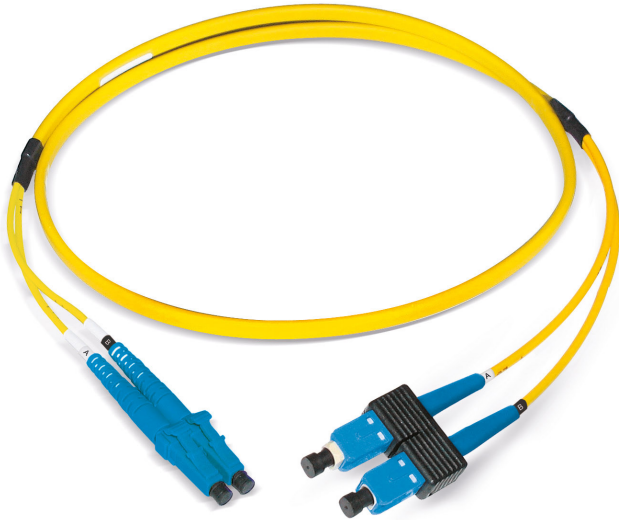


Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	LSOH

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
--------------------	-----------------

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B2
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Steckertyp Seite B	SCD/PC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B2
Standard Verbinder B	IEC 61754-4

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
421311	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,04 kg	40393910161236
421312	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,06 kg	40393910161229
421313	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,08 kg	40393910161212
421314	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,1 kg	40393910161205
421315	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,12 kg	40393910161199
421316	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,14 kg	40393910161182
421317	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,16 kg	40393910161175

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
421318	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,18 kg	40393910161168
421319	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,2 kg	40393910161151
421320	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,22 kg	40393910161144
421321	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	11	A - B	0,24 kg	40393910161137
421324	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	13	A - B	0,28 kg	40393910161106
421325	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	14	A - B	0,3 kg	40393910161090
421326	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	15	A - B	0,32 kg	40393910161083
421327	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	16	A - B	0,34 kg	40393910161076
421328	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	17	A - B	0,36 kg	40393910161069
421329	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	18	A - B	0,38 kg	40393910161052
421330	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	19	A - B	0,4 kg	40393910161045
421390	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	21	A - B	0,44 kg	40393910160710
421391	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	22	A - B	0,46 kg	40393910160703
421392	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	23	A - B	0,48 kg	40393910160697
421394	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	24	A - B	0,5 kg	40393910160680
421395	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	25	A - B	0,52 kg	40393910160673