

FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

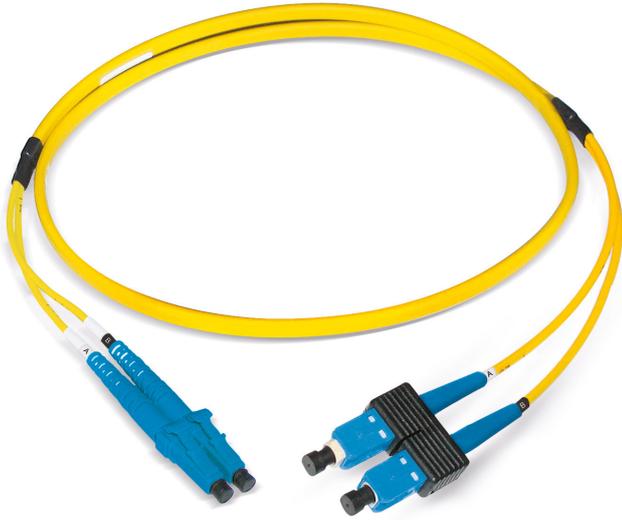


image similar

Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 0
Colore della guaina esterna	giallo
Costruzione di cavi	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Materiale della guaina esterna	LSZH

Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1 dB
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
RL minimal, connector A	50 dB
RL typical, connector A	55 dB
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	B2
Standard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	SCD/PC
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
RL minimal, connector B	50 dB
RL typical, connector B	55 dB
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	B2
Standard connector B	IEC 61754-4

Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

Standards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
421311	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,04 kg	40393910161236
421312	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,06 kg	40393910161229
421313	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,08 kg	40393910161212
421314	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,1 kg	40393910161205
421315	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,12 kg	40393910161199
421316	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,14 kg	40393910161182
421317	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,16 kg	40393910161175

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
421318	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,18 kg	40393910161168
421319	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,2 kg	40393910161151
421320	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,22 kg	40393910161144
421321	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	11	A - B	0,24 kg	40393910161137
421324	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	13	A - B	0,28 kg	40393910161106
421325	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	14	A - B	0,3 kg	40393910161090
421326	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	15	A - B	0,32 kg	40393910161083
421327	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	16	A - B	0,34 kg	40393910161076
421328	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	17	A - B	0,36 kg	40393910161069
421329	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	18	A - B	0,38 kg	40393910161052
421330	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	19	A - B	0,4 kg	40393910161045
421390	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	21	A - B	0,44 kg	40393910160710
421391	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	22	A - B	0,46 kg	40393910160703
421392	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	23	A - B	0,48 kg	40393910160697
421394	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	24	A - B	0,5 kg	40393910160680
421395	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	25	A - B	0,52 kg	40393910160673

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-11-23 14:37:01