

cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

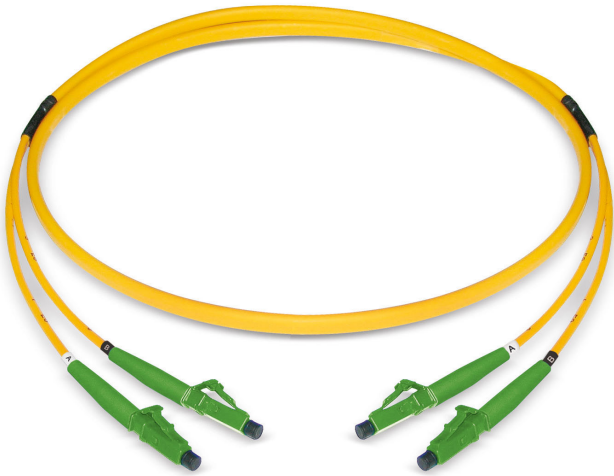


Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	70 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que)	B1
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/APC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	70 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que)	B1
Connecteur standard B	IEC 61754-20

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre attenuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
429911	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A vers B	0,03 kg	40393910152685
429912	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A vers B	0,05 kg	40393910152678
429913	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A vers B	0,07 kg	40393910152661
429914	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A vers B	0,09 kg	40393910152654

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
429915	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A vers B	0,11 kg	40393910152647
429916	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A vers B	0,13 kg	40393910152630
429917	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A vers B	0,15 kg	40393910152623
429918	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A vers B	0,17 kg	40393910152616
429919	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A vers B	0,19 kg	40393910152609
429923	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A vers B	0,21 kg	40393910152562
429925	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	11		0,23 kg	40393910152548
429926	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	12		0,25 kg	40393910152531
429927	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	13		0,27 kg	40393910152524
429928	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	14		0,29 kg	40393910152517
429929	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	15		0,31 kg	40393910152500
429930	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	16		0,33 kg	40393910152494
429931	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	17		0,35 kg	40393910152487
429932	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	18		0,37 kg	40393910152470
429933	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	19		0,39 kg	40393910152463
429934	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	20		0,41 kg	40393910152456
429935	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	21		0,43 kg	40393910152449
429936	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	22		0,45 kg	40393910152432
429937	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	23		0,47 kg	40393910152425
429938	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	24		0,49 kg	40393910152418
429939	cordon de brassage duplex LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	25		0,51 kg	40393910152401