


duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

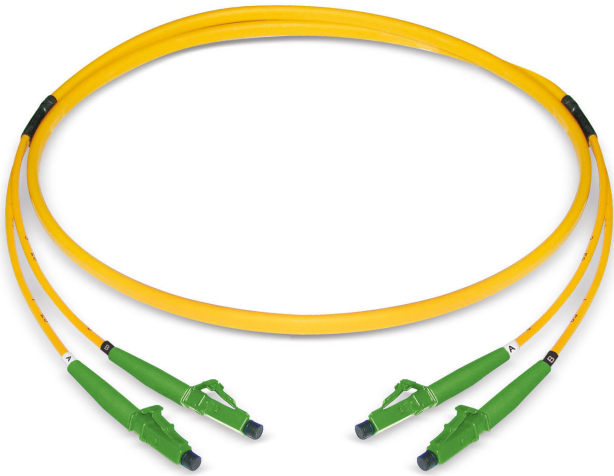

Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Buitenmantel	LSZH
Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelkleur	geel

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	70 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleur que)	B1
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/APC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	70 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleur que)	B1
Standaard connector B	IEC 61754-20

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,5$ dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,2$ dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,1$ dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
429911	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A naar B	0,03 kg	40393910152685
429912	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A naar B	0,05 kg	40393910152678
429913	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A naar B	0,07 kg	40393910152661
429914	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A naar B	0,09 kg	40393910152654
429915	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A naar B	0,11 kg	40393910152647
429916	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A naar B	0,13 kg	40393910152630

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
429917	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A naar B	0,15 kg	40393910152623
429918	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A naar B	0,17 kg	40393910152616
429919	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A naar B	0,19 kg	40393910152609
429923	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A naar B	0,21 kg	40393910152562
429925	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	11		0,23 kg	40393910152548
429926	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	12		0,25 kg	40393910152531
429927	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	13		0,27 kg	40393910152524
429928	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	14		0,29 kg	40393910152517
429929	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	15		0,31 kg	40393910152500
429930	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	16		0,33 kg	40393910152494
429931	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	17		0,35 kg	40393910152487
429932	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	18		0,37 kg	40393910152470
429933	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	19		0,39 kg	40393910152463
429934	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	20		0,41 kg	40393910152456
429935	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	21		0,43 kg	40393910152449
429936	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	22		0,45 kg	40393910152432
429937	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	23		0,47 kg	40393910152425
429938	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	24		0,49 kg	40393910152418
429939	duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	25		0,51 kg	40393910152401