

cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

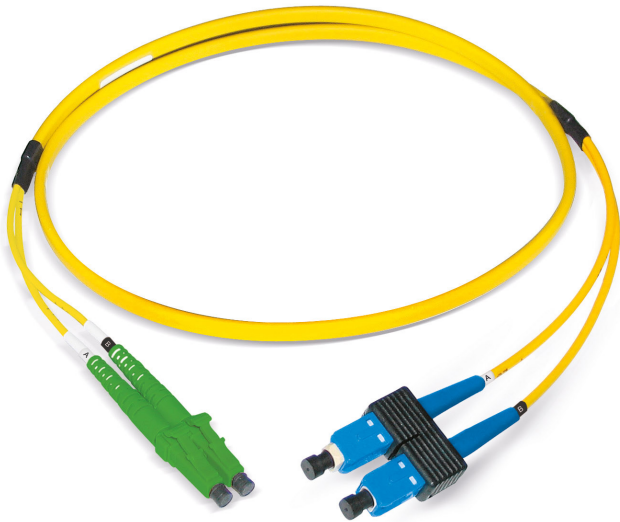


Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	70 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que)	B1
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connector type side B	SCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	50 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	55 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que)	B2
Connecteur standard B	IEC 61754-4

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre attenuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
421911	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	A vers B	0,04 kg	40393910159608
421912	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	A vers B	0,06 kg	40393910159592
421913	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	A vers B	0,08 kg	40393910159585
421914	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	A vers B	0,1 kg	40393910159578

Número de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
421915	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	A vers B	0,12 kg	40393910159561
421916	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	A vers B	0,14 kg	40393910159554
421917	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	A vers B	0,16 kg	40393910159547
421918	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	A vers B	0,18 kg	40393910159530
421919	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	A vers B	0,2 kg	40393910159523
421920	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	A vers B	0,22 kg	40393910159516
421921	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	11	A vers B	0,24 kg	40393910159509
421922	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	12	A vers B	0,26 kg	40393910159493
421924	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	13	A vers B	0,28 kg	40393910159479
421925	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	14	A vers B	0,3 kg	40393910159462
421926	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	15	A vers B	0,32 kg	40393910159455
421927	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	16	A vers B	0,34 kg	40393910159448
421928	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	17	A vers B	0,36 kg	40393910159431
421929	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	18	A vers B	0,38 kg	40393910159424
421930	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	19	A vers B	0,4 kg	40393910159417
421931	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	20	A vers B	0,42 kg	40393910159400
421932	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	21	A vers B	0,44 kg	40393910159394
421933	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	22	A vers B	0,46 kg	40393910159387
421934	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	23	A vers B	0,48 kg	40393910159370
421935	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	24	A vers B	0,5 kg	40393910159363
421936	cordon de brassage duplex LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	25	A vers B	0,52 kg	40393910159356