


cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0

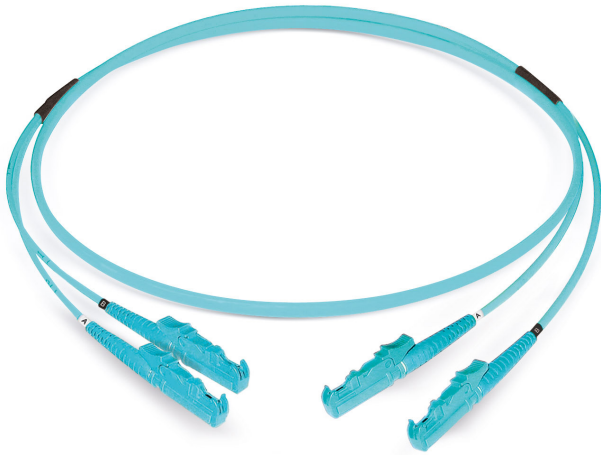

[Image similaire](#)

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Couleur de la gaine	turquoise
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	G50/125 OM3
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LSH/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Connecteur standard A	IEC 61754-15
Connector type side B	LSH/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Connecteur standard B	IEC 61754-15

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]	GTIN / EAN
424431	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	1	0,04 kg	40393910155181
424432	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	2	0,06 kg	40393910155174
424433	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	3	0,08 kg	40393910155167
424434	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	4	0,1 kg	40393910155150

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]	GTIN / EAN
424435	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	5	0,12 kg	40393910155143
424436	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	6	0,14 kg	40393910155136
424437	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	7	0,16 kg	40393910155129
424438	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	8	0,18 kg	40393910155112
424439	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	9	0,2 kg	40393910155105
424440	cordon de brassage duplex LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM3	10	0,22 kg	40393910155099

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-11-23 14:37:03