

## FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

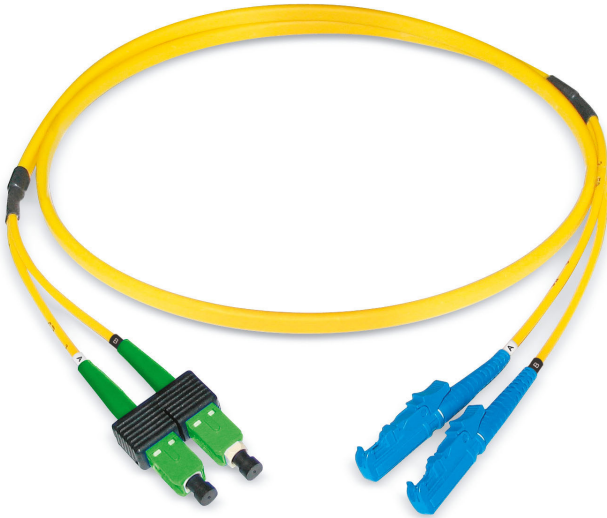


image similar

### Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

### Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 0
Colore della guaina esterna	giallo
Costruzione di cavi	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Materiale della guaina esterna	LSZH

### Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
-----------------------	-----------------

## Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1 dB
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LSH/PC
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
RL minimal, connector A	50 dB
RL typical, connector A	55 dB
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	B2
Standard connector A	IEC 61754-15
Connector type side B	SCD/APC
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
RL minimal, connector B	65 dB
RL typical, connector B	70 dB
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	B1
Standard connector B	IEC 61754-4

## Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

## Standards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6

## Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
414711	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,04 kg	40393910179132
414712	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,06 kg	40393910179125
414713	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,08 kg	40393910179118
414714	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,1 kg	40393910179101
414715	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,12 kg	40393910179095
414716	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,14 kg	40393910179088
414717	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,16 kg	40393910179071

<b>Codice art.</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Lunghezza (m)</b>	<b>Peso [kg]</b>	<b>GTIN / EAN</b>
414718	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,18 kg	40393910179064
414719	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,2 kg	40393910179057
414720	FO duplex patch cord LSH/PC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,22 kg	40393910179040

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-11-23 14:37:03