


cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

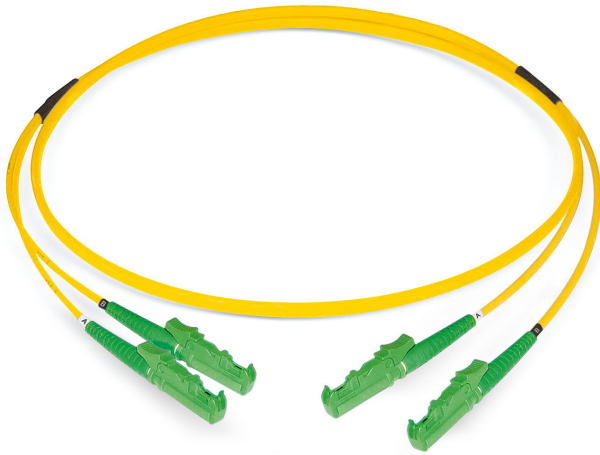

[Image similaire](#)

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	LSH/APC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	70 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que)	B1
Connecteur standard A	IEC 61754-15
Connector type side B	LSH/APC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	70 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que)	B1
Connecteur standard B	IEC 61754-15

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre attenuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]	GTIN / EAN
428810	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	0,5	0,03 kg	40393910153101
428811	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,04 kg	40393910153095
428809	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	1,5	0,05 kg	40393910153118
428812	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,06 kg	40393910153088

Número de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]	GTIN / EAN
428813	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,08 kg	40393910153071
428814	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,1 kg	40393910153064
428815	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,12 kg	40393910153057
428816	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,14 kg	40393910153040
428817	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,16 kg	40393910153033
428808	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	7,5	0,17 kg	40393910153125
428818	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,18 kg	40393910153026
428819	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,2 kg	40393910153019
428820	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,22 kg	40393910153002
428825	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	11	0,24 kg	40393910152951
428826	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	12	0,26 kg	40393910152944
428827	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	13	0,28 kg	40393910152937
428828	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	14	0,3 kg	40393910152920
428829	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	15	0,32 kg	40393910152913
428830	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	16	0,34 kg	40393910152906
428831	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	17	0,36 kg	40393910152890
428832	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	18	0,38 kg	40393910152883
428833	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	19	0,4 kg	40393910152876
428834	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	20	0,42 kg	40393910152869
428835	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	21	0,44 kg	40393910152852
428836	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	22	0,46 kg	40393910152845
428837	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	23	0,48 kg	40393910152838
428838	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	24	0,5 kg	40393910152821
428839	cordon de brassage duplex LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	25	0,52 kg	40393910152814