


## duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

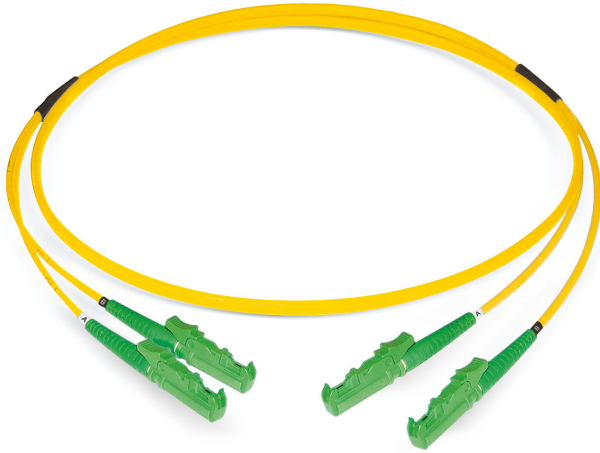

Gelijkaardig beeld

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

### Constructie

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Buitenmantel      | LSZH                  |
| Kabel             | Duplex Fig. 0         |
| Kabel constructie | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Mantelkleur       | geel                  |

### Algemene eigenschappen

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - +60 °C |
|---------------------|-----------------|

## Optische eigenschappen

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Levenslang                                      | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden |
| Reproduceerbaarheid van de IL                   | maximaal of +/- 0.1dB                           |
| Vezeltype                                       | E9/125 G.652.D BLO                              |
| Metalen kapmateriaal                            | Zirconia                                        |
| Connector type side A                           | LSH/APC                                         |
| Verzwakking IL maximumconnector A               | 0,25 dB                                         |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A            | 0,12 dB                                         |
| Reflectieverlies RL minimum connector A         | 65 dB                                           |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A       | 70 dB                                           |
| Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleur que) | B1                                              |
| Standaard connector A                           | IEC 61754-15                                    |
| Connector type side B                           | LSH/APC                                         |
| Verzwakking IL maximum connector B              | 0,25 dB                                         |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B            | 0,12 dB                                         |
| Reflectieverlies RL minimum connector B         | 65 dB                                           |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B       | 70 dB                                           |
| Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleur que) | B1                                              |
| Standaard connector B                           | IEC 61754-15                                    |

## Mechanische eigenschappen

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)       | $\leq 0,5$ dB |
| Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking) | $\leq 0,2$ dB |
| Retentie kabelconnector                                        | 100 N         |
| Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)        | $\leq 0,1$ dB |
| Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)      | 200 N         |

## Normen / Standaards

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Impact            | IEC 60794-1-21 E4 |
| Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |

## Versies

| Materiaalnummer | Artikel                                                 | Lengte (m) | Gewicht [kg] | GTIN / EAN     |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 428810          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 0,5        | 0,03 kg      | 40393910153101 |
| 428811          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1          | 0,04 kg      | 40393910153095 |
| 428809          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1,5        | 0,05 kg      | 40393910153118 |
| 428812          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2          | 0,06 kg      | 40393910153088 |
| 428813          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3          | 0,08 kg      | 40393910153071 |
| 428814          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4          | 0,1 kg       | 40393910153064 |

| Materiaalnummer | Artikel                                                    | Lengte (m) | Gewicht [kg] | GTIN / EAN     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 428815          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 5          | 0,12 kg      | 40393910153057 |
| 428816          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 6          | 0,14 kg      | 40393910153040 |
| 428817          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 7          | 0,16 kg      | 40393910153033 |
| 428808          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 7,5        | 0,17 kg      | 40393910153125 |
| 428818          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 8          | 0,18 kg      | 40393910153026 |
| 428819          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 9          | 0,2 kg       | 40393910153019 |
| 428820          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 10         | 0,22 kg      | 40393910153002 |
| 428825          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 11         | 0,24 kg      | 40393910152951 |
| 428826          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 12         | 0,26 kg      | 40393910152944 |
| 428827          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 13         | 0,28 kg      | 40393910152937 |
| 428828          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 14         | 0,3 kg       | 40393910152920 |
| 428829          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 15         | 0,32 kg      | 40393910152913 |
| 428830          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 16         | 0,34 kg      | 40393910152906 |
| 428831          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 17         | 0,36 kg      | 40393910152890 |
| 428832          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 18         | 0,38 kg      | 40393910152883 |
| 428833          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 19         | 0,4 kg       | 40393910152876 |
| 428834          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 20         | 0,42 kg      | 40393910152869 |
| 428835          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 21         | 0,44 kg      | 40393910152852 |
| 428836          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 22         | 0,46 kg      | 40393910152845 |
| 428837          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 23         | 0,48 kg      | 40393910152838 |
| 428838          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 24         | 0,5 kg       | 40393910152821 |
| 428839          | duplex patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 25         | 0,52 kg      | 40393910152814 |