FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

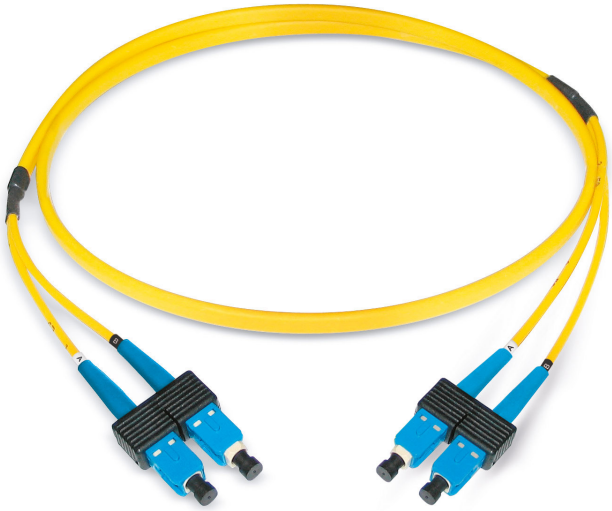

Imagen similar

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Color de la funda exterior	amarillo
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Material exterior de la vaina	LSZH

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

Propedades ópticas

Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	SCD/PC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	B2
Conector estándar A	IEC 61754-4
Connector type side B	SCD/PC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	B2
Conector estándar B	IEC 61754-4

Propedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Estándares

Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6

Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
421111	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,04 kg	40393910162356
421124	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	1,5	A - B	0,05 kg	40393910162226
421112	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,06 kg	40393910162349
421125	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	2,5	A - B	0,07 kg	40393910162219
421113	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,08 kg	40393910162332
421114	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,1 kg	40393910162325
421115	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,12 kg	40393910162318

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
421116	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,14 kg	40393910162301
421117	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,16 kg	40393910162295
421118	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,18 kg	40393910162288
421119	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,2 kg	40393910162271
421120	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,22 kg	40393910162264
421126	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	11	A - B	0,24 kg	40393910162202
421127	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	12	A - B	0,26 kg	40393910162196
421128	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	13	A - B	0,28 kg	40393910162189
421129	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	14	A - B	0,3 kg	40393910162172
421130	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	15	A - B	0,32 kg	40393910162165
421190	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	16	A - B	0,34 kg	40393910161793
421191	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	17	A - B	0,36 kg	40393910161786
421192	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	18	A - B	0,38 kg	40393910161779
421193	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	19	A - B	0,4 kg	40393910161762
421194	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	20	A - B	0,42 kg	40393910161755
421196	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	21	A - B	0,44 kg	40393910161731
421197	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	22	A - B	0,46 kg	40393910161724
421198	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	23	A - B	0,48 kg	40393910161717
421199	FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	24	A - B	0,5 kg	40393910161700